


KIOSCI Katalog

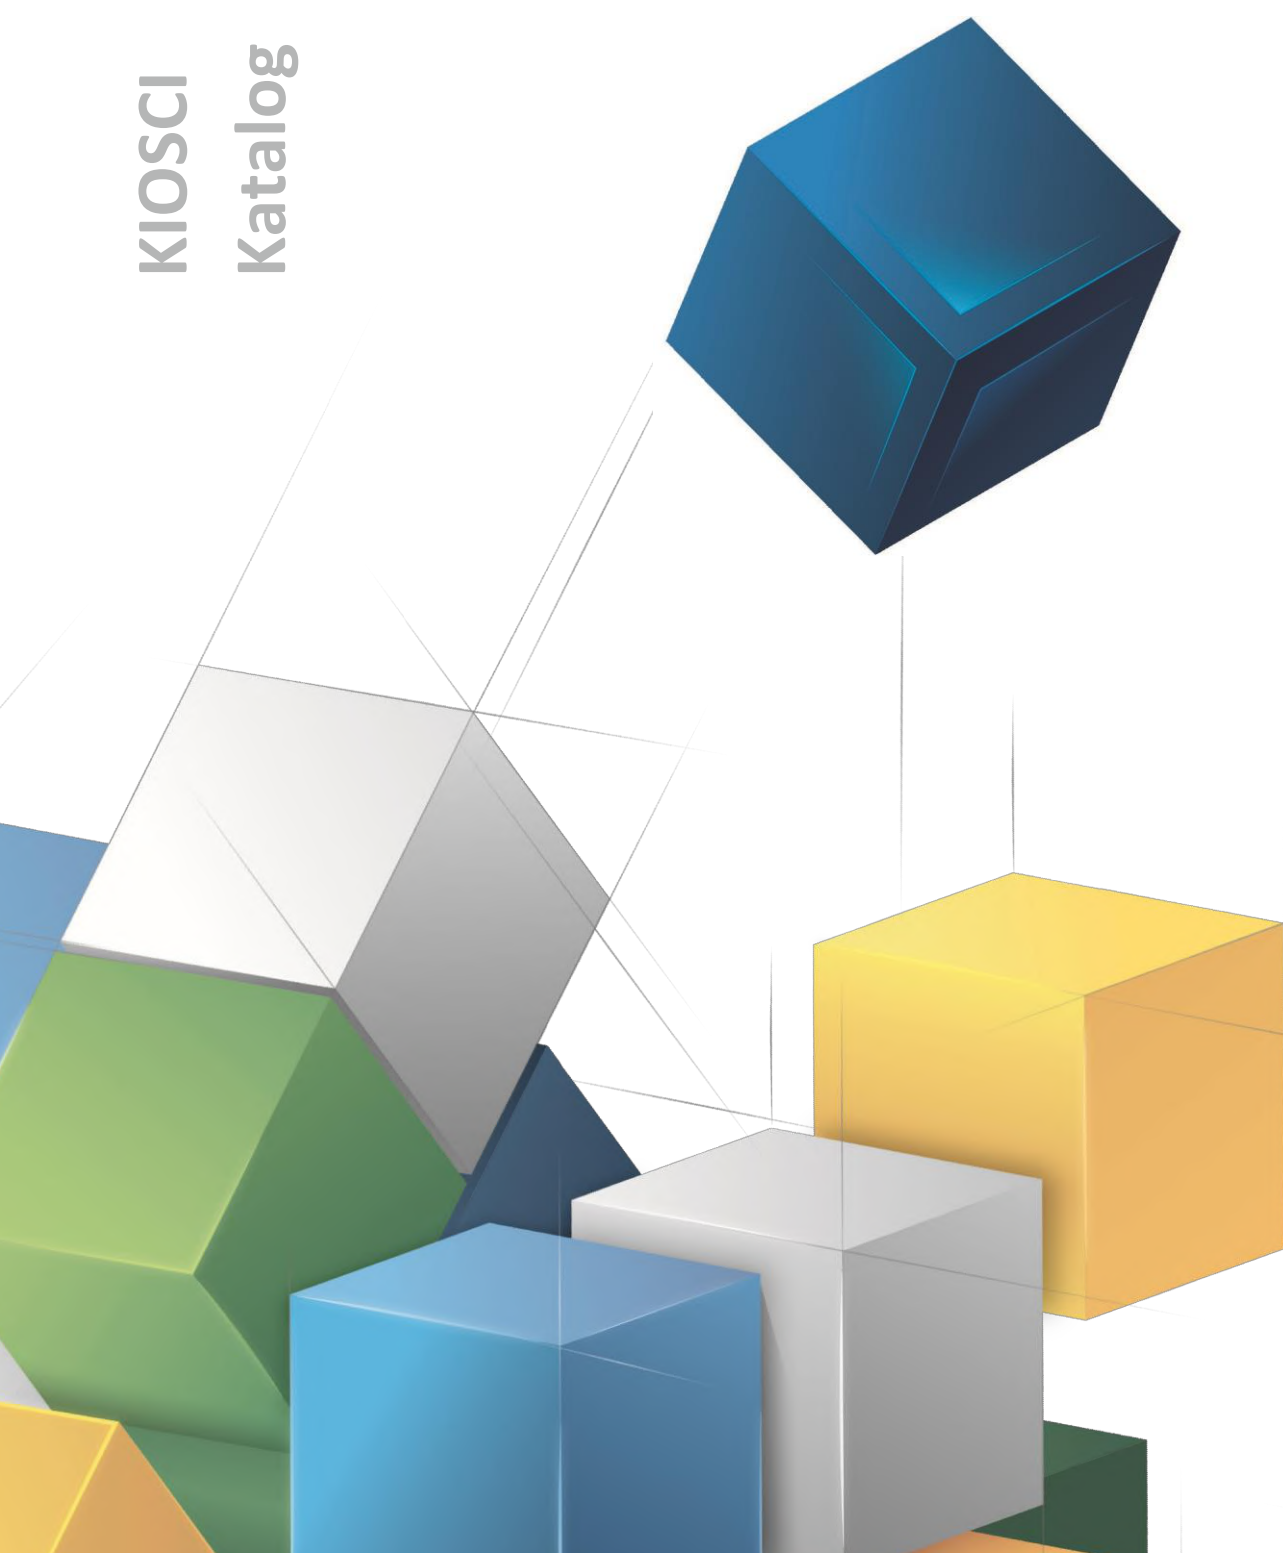

EUROmodul višenamenski kiosci tehnički opis - opširnije

Dimenzije

Dimenzije kioska određuju se prema lokaciji, funkciji odnosno zahtevu kupaca.

Dimenzione mogućnosti kiosaka vrlo su široke - standardne dimenzije su:
Unutrašnja visina 2,4 i 2,8 m
Spoljašnja širina 2,4 i 3,0 m
Spoljašnja dužina 1,2 2,4 3,6 4,8 i 6,0 m

Opterećenje

krov 2,5 kN/m²
pod 2,5 kN/m²
zidovi 2,0 kN/m²

Konstrukcija

Nosivi i dekorativni okviri izrađeni od čeličnih toplo pocinkovanih hladnooblikovanih profila u debljinama 2-3 mm. Spoljašnje zidne obloge od cinkovanih limova debljine 1,5 mm. Svi spojevi okvira i spojevi limova i okvira međusobno su zavareni i zaštićeni cink premazom. Vidljivi okviri i limovi završno obojeni shop primerom i poliuretanskom dvokomponentnom završna bojom po izboru. Prema tipu i modelu, koristimo i inox materijal u kvalitetu AISI 304.

Struktura poda

Poliuretanski sendvič panel 40 mm obostrano cinkovan i plastificiran lim sa laminatnim voodootpornim parketom, keramikom ili drugim završnim slojem po narudžbini.

Koeficijent toplinske provodljivosti iznosi približno $K=0,38 \text{ cal/m}^2 \text{ h}^\circ\text{C}$

Struktura krova - plafona

Poliuretanski sendvič panel debljine 40+40 mm sa donje vidljive strane cinkovani lim belo plastificiran sa gornje strane korugovani 40 mm cinkovan i plastificiran lim u boji po izboru. Koeficijent $K=0,40 \text{ cal/m}^2 \text{ h}^\circ\text{C}$
Voda s krova razvodi se kroz ugaone stubove kioska

Struktura fasade zidova

Pocinkovani bojeni limovi sa spoljne strane, poliuretanski sendvič paneli 35 mm cinkovani i plastificirani belo obostrano

Sa spoljne strane panela može se postaviti lim-vazdušni prostor ili staklo-vazdušni prostor pa koeficijent iznosi približno $K=0,38 \text{ cal/m}^2 \text{ h}^\circ\text{C}$

Otvori, vrata, izložbene i reklamne vitrine

Krila vrata za noćnu dostavu izložbenih i reklamnih vitrina izrađena su od ekstrudiranog aluminijuma bez termičkog mosta. Sva ostakljenja izvode se staklom 5 mm.

Veliki otvor pulta zatvara se cinkovanim roloom cinkovanim ili bojenim sa spoljne strane u boji kao konstrukcija. Rolo se zaključava sa spoljne strane sa dve brave levo-desno. Podiže se motorom ili pomoću federnog namotaja-ručno.

Ulazna, protivprovalna vrata visinom u nivou su CL vitrina približno 2,1 m širina svetlog otvora 0,7 m. Krilo vrata je ispunjeno panelom sa limom sa spoljne strane debljine 1,25 mm. Vrata se mogu isporučiti sa posebnom bravom u tri tačke, sa šarkama ugrađena tri protivprovalna «klina».

Vrata za noćnu dostavu štampe smeštaju se uglavnom uz ulazna vrata i imaju posebnu bravu.





Reklamne vitrine opremljene su sa po četiri rasvetna tela sa pripadajućom opremom i akrilatnim nosačem plakata i magnetnim držačima plakata. Dimenzije reklamne vitrine prilagođene su standardima - plakatima 1,185 x 1,75 m. Izložene i reklamne vitrine ugrađuju se primereno lokaciji. Okretno-zaokretne, izložbene-prodajne vitrine opremljene su nosačima izložaka.

Reklamna krovna kapa

Opremljena je jednorednom rasvetom fluo svetiljkama 58. i 36 W, zavisno od pojedinih dimenzija kioska u dužini sa svih strana kioska. Sa donje strane spoljašnjeg dela kape postavljeno je griz staklo debljine 3 mm preko kojeg je osigurana rasveta svih strana kioska. Sa prednje strane sve oko mlečni akrilat 4 mm sa folijom i natpisom po želji kupaca.

Niše za smeštaj frižidera

Izvodi se prema dimezijama visokog frižidera. Unutrašnja obloga poliuretanski panel kao «zidovi». Niše opremljene utičnicama.

Niša za smeštaj frižidera ventilira se (odvodi topli vazduh) na način da se u podu i gornjoj zoni izvode ventilacione rešetke.

Tenda

Najčešće u dužini krovne kape sa izbačajem 1,5 m. Platno tende po želji s natpisom.

Klimatizer

Jačine 2,5 KW. Kako klimatizer ne bi bio istaknut na fasadi objekta, spoljašnja jedinica smeštena je unutar kioska. Na poziciji kioska na podu ostavlja se otvor 90 x 35 cm. Preko otvora postavljaju se nosači klimatizera (protiv vibracija), kroz otvor klimatizer povlači vazduh a izbacuje vazduh kroz rešetku na zadnjem dijelu fasade-dolje. Sa unutrašnje strane klimatizer je zatvoren demontažno pločom radi mogućnosti servisiranja. Unutrašnja jedinica postavlja se iznad ulaznih vrata-blizu spoljašnjoj jedinici.

Elektroinstalacije

Uvode se kroz otvor poda uz klimatizer. Kod vrata (upušteno) smešten je ormarić za brojilo, a razvodna tabla iznad garderobnog ormara.

Elektroinstalacije se izvode prema Evropskim propisima. Kanalice vode se između fasade i unutarnjeg panela. Elektro oprema se sastoji od razvodne table, s osiguračima i FID sklopom, 8 do 10 utičnica, rasvetna fluorescentna tela u pultu 1 x 36 2 kom i na plafonu kioska 2 x 36 2 kom.

Unutrašnja oprema

Pretežno izrađena od svetlo sive iverice 19 mm u kombinaciji s metalnim elementima.

Pult u dužini prema tipu kioska, visina pulta 100 cm, ukupna dubina 44 cm, dva sprata. Dve fioke s bravicama na zaključavanje i izvlačna daska za pisanje.

Retropult – donji ormarići i police sa garderobnim ormarom smeštaju se u pravcu uzdužno sa zadnjim «zidom» uz izvesne razlike prema tipovima kioska.

Transport - Montaža

Obzirom na širinu kioska, transport se vrši sa ili bez pratnje na standardnom kamionu sa kranom.

Za podizanje i prenošenje kiosci se hvataju očnim vijkom na vencu krovne kape.

Spuštanje kioska vrši se na ravnu podlogu s mogućnošću regulacije regulacionim nogama do 6 cm.

Kiosk 1400

Opis

Krov je obojen ili obložen bakrom, kanadskom šindrom po čemu je prilagodljiv zahtevima područja. Osnovni materijal je aluminijum u više boja.

Design

EUROmodul Design Studio

Konstrukcija

Aluminijum u kombinaciji sa inoxom

Zidovi

Poliuretanski panel, ravan, 40 mm

Otvori i ostakljenje

Aluminijumska bravarija, ISO staklo 4-12-4

Dimenzije

Tri standardne dimenzije
opciono izrada po želji kupca

Visina

Standardno unutrašnja visina
2,4 m opciono po želji kupca

Kiosk 1400





dimenzije kioska d x š = (mm)			
2400 x 2400	3600 x 2400	5000 x 2400	individualne dimenzije
1400 01	1400 02	1400 03	1400 00

Oprema

Individualno prema želji kupca;
noge za nivelisanje na lokaciji,
spoljni - unutrašnji pult,
stakleni zidovi, nadstrešnica,
tenda, rolo, keramika na podu

Montaža

Na ravnu betonsku podlogu
prema detaljima proizvođača;
priprema se spoj elektro
instalacije odnosno
telefonskog ili mrežnog
priključka ili vodovodne
instalacije i kanalizacije
ukoliko za to postoji potreba

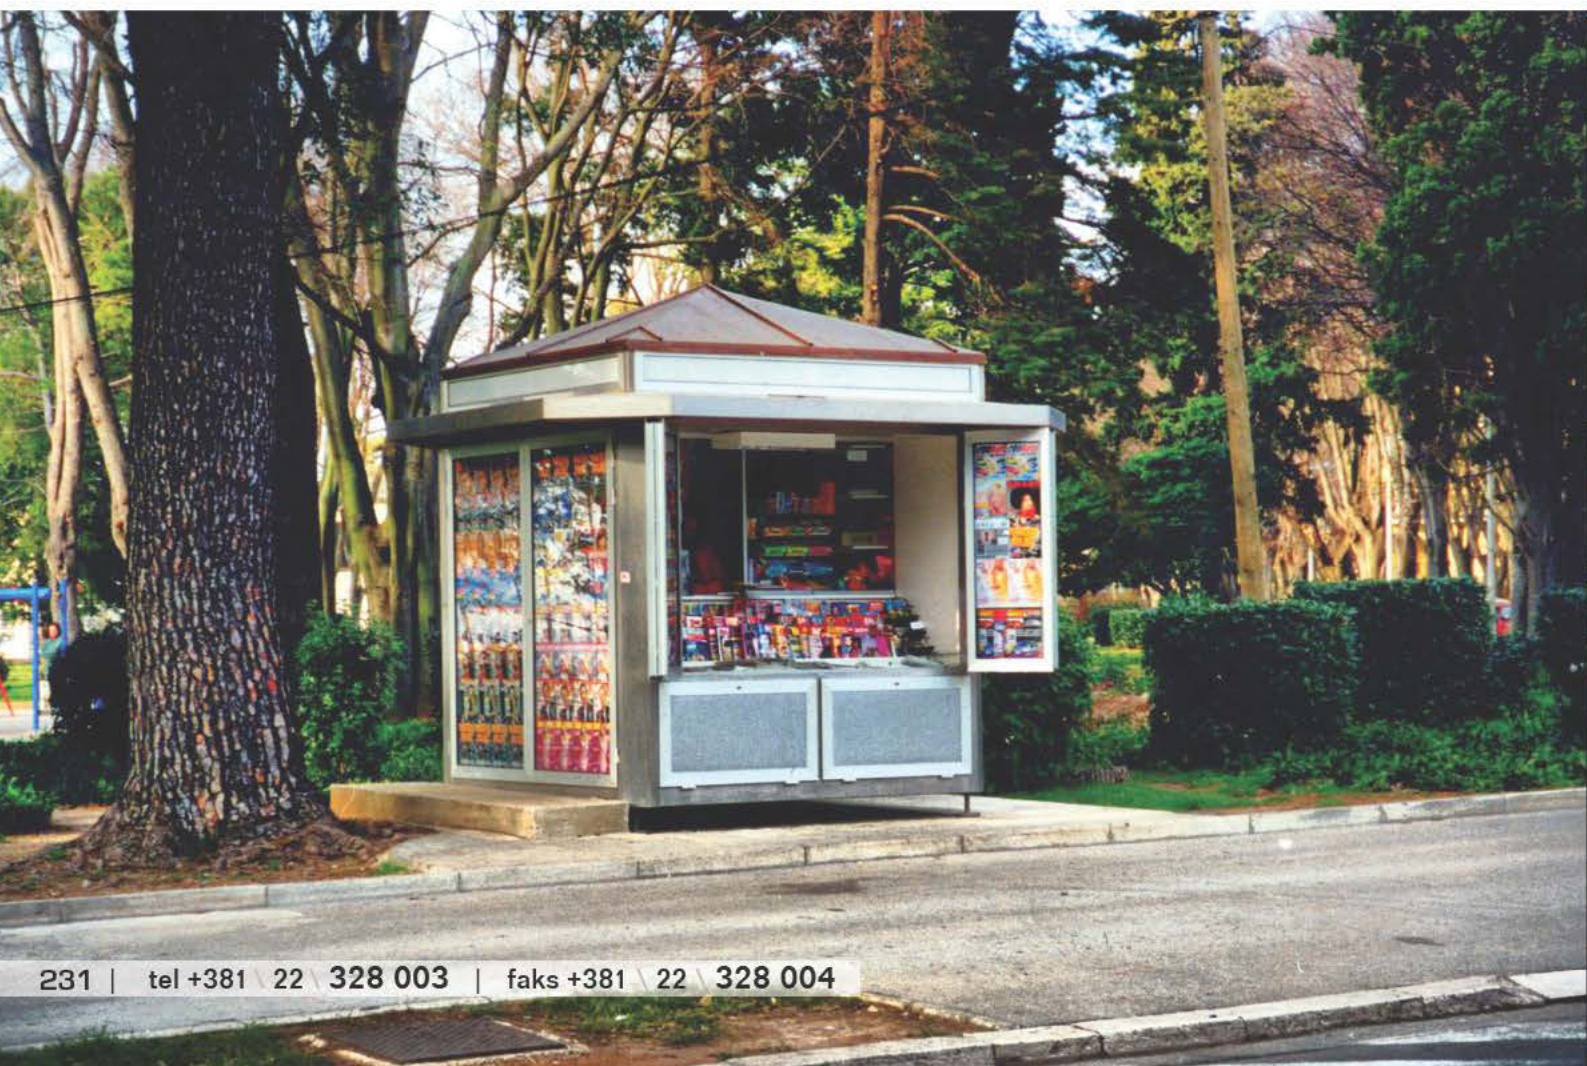

Kiosk 1500

Opis

Izvodi se kao šestougaoni ili osmougaoni. Na krovu kioska može se postaviti osvetljena reklamna površina.

Design

EUROmodul Design Studio

Konstrukcija

Osnovni materijal je aluminijum

Zidovi

Poliuretanski panel, ravni, 40 mm

Otvori i ostakljenje

Aluminijumska bravarija, ISO staklo 4-12-4

Kiosk 1500

dimenzije kioska d x š = (mm)

individualne dimenzije

1500 01

1500 02

1500 03

1400 00

Visina

Standardno unutrašnja visina 2,4 m opciono po želji kupca

Oprema

Individualno prema želji kupca;
noge za nivelisanje na lokaciji, spoljni - unutrašnji pult, stakleni zidovi, nadstrešnica, tenda, rolo, keramika na podu

Montaža

Na ravnu betonsku podlogu prema detaljima proizvođača; priprema se spoj elektro instalacije odnosno telefonskog ili mrežnog priključka ili vodoinstalacije i kanalizacije ukoliko za to postoji potreba





▼ kiosk 1700 od inoxa sa inox nadstrešnicom i city light vitrinom u funkciji kao autobuska stanica



Kiosk 1700**Kiosk 1700**

dimenzije kioska d x š = (mm)

individualne dimenzije

1700 01

1700 02

1700 03

1700 00

Opis

Namenjen prodaji štampe i mešovite robe. Zaobljenih uglova sa velikim staklenim površinama nudi preglednost izloženih artikala i jednostavnost pri kupovini.

Osmišljen da prati urbanu opremu gradova, jednostavnih linija i vrhunskih materijala izrade (inox), savršen je primer objekta visoke kvalitete i vrhunske funkcionalnosti.

Design

EUROmodul Design Studio

Konstrukcija

Osnovni materijal je aluminijum

Zidovi

Poliuretanski panel, ravni, 40 mm

Otvori i ostakljenje

Aluminijumska bravarija, ISO staklo 4-12-4

Visina




Standardno unutrašnja visina 2,4 m opciono po želji kupca

Oprema

Individualno prema želji kupca; noge za nivelisanje na lokaciji, spoljni - unutrašnji pult, stakleni zidovi, nadstrešnica, tenda, rolo, keramika na podu

Montaža

Na ravnu betonsku podlogu prema detaljima proizvođača; priprema se spoj elektro instalacije odnosno telefonskog ili mrežnog priključka ili vodovodne instalacije i kanalizacije ukoliko za to postoji potreba



▼ kiosk 1700
sa nadstrešnicom i dve city light vitrine





Kiosk 1800

Kiosk 1800

dimenzije kioska d x š = (mm)			
2400 x 2400	3600 x 2400	5000 x 2400	individualne dimenzije
1800 01	1800 02	1800 03	1800 00

Opis

Objekat namenjen prodaji mešovite robe, hleba, ili slično.

Kombinacija klasične konstrukcije montažnog objekta sa elementima mramora, crepa mediterana i krovnih kanalica.

Uklapa se u istorijsku jezgru priobalne sredine.

Design

EUROmodul Design Studio

Konstrukcija

Osnovni materijal je čelik sa oblogom od mramora

Zidovi

Poliuretanski panel, ravni, 40 mm

Otvori i ostakljenje

Aluminijumska bravarija, ISO staklo 4-12-4

Dimenzije

Tri standardne dimenzije
opciono izrada po želji kupca

Visina

Standardno unutrašnja visina 2,4 m opciono po želji kupca

Oprema

Individualno prema želji kupca;
noge za nivelisanje na lokaciji,
spoljni - unutrašnji pult,
keramika na podu

Montaža

Na ravnu betonsku podlogu prema detaljima proizvođača; priprema se spoj elektro instalacije odnosno telefonskog ili mrežnog priključka ili vodovodne instalacije i kanalizacije ukoliko za to postoji potreba



Kiosk 1900

Opis

Kiosk dvanaestougaooni namenjen prodaji štampe sa staklenom nadstrešnicom.

Velike stakleni zidovi nude pregled celog kioska sa spoljne strane.

Nadstrešnica i venecijaneri (na slici) nude povećanu zaštitu prodavaca od sunca.

Konstrukcija

Inox

Zidovi

Poliuretanski panel, ravni, 40 mm

Otvori i ostakljenje

Aluminijumska bravarija, ISO staklo 4-12-4

Kiosk 1900

dimenzije kioska d x š = (mm)			individualne dimenzije
1900 01	1900 02	1900 03	1900 00

Visina




Standardno unutrašnja visina 2,4 m opciono po želji kupca

Oprema

Individualno prema želji kupca;
noge za nivelisanje na lokaciji, spoljni - unutrašnji pult, stakleni zidovi, nadstrešnica, tenda, rolo, keramika na podu

Montaža

Na ravnu betonsku podlogu prema detaljima proizvođača; priprema se spoj elektro instalacije odnosno telefonskog ili mrežnog priključka ili vodovodne instalacije i kanalizacije ukoliko za to postoji potreba





Kiosk 2000

Opis

Kiosk za štampu i mešovitu robu.

Velike staklene vitrine nude jasno vidljiv izložbeni prostor. Osnovna nadstrešnica kioska može biti dopunjena dodatnom tendom na izvlačenje, čime se reguliše dodatno shodno potrebama zaštite od vremenskih uslova.

Načinjen je od plemenitih materijala (inox, aluminijum) i staklenih površina namenjenih izlaganju artikala (bočne stranice kioska mogu sadržavati City Light osvijetljene vitrine za oglašavanje).

Rolo zatvaranje prednje strane omogućava adekvatnu zaštitu protiv provala.

Design

EUROmodul Design Studio

Konstrukcija

Inox

Zidovi

Poliuretanski panel, ravni, 40 mm

Kiosk 2000

dimenzije kioska d x š = (mm)			
2400 x 2400	3600 x 2400	5000 x 2400	individualne dimenzije
2000 01	2000 02	2000 03	2000 00

Otvori i ostakljenje

Aluminijumska bravarija, ISO staklo 4-12-4

Dimenzije

Tri standardne dimenzije opciono izrada po želji kupca

Visina




Standardno unutrašnja visina 2,4 m opciono po želji kupca

Oprema

Individualno prema želji kupca;
noge za nivelisanje na lokaciji, spoljni - unutrašnji pult, staklene zidovi, nadstrešnica, tenda, rolo, keramika na podu

Montaža

Na ravnu betonsku podlogu prema detaljima proizvođača; priprema se spoj elektro instalacije odnosno telefonskog ili mrežnog priključka ili vodovodne instalacije i kanalizacije ukoliko za to postoji potreba





Kiosk 2050

Opis

Kiosk za štampu i mešovitu robu.

Velike staklene vitrine nude jasno vidljiv izložbeni prostor. Osnovna nadstrešnica kioska može biti dopunjena dodatnom tendom na izvlačenje, čime se reguliše dodatno shodno potrebama zaštite od vremenskih uticaja.

Napravljen je od plemenitih materijala (inox, aluminijum) od staklenih površina namenjenih izlaganju artikala (bočne stranice kioska mogu imati City Light osvetljene vitrine za oglašavanje), spoljne, ugradne frižidere za prodaju pića (kao Coca Cola), ugradni rashradni uređaj („Frikom“), mogućnost ugradnje bankomata i slično

Rolo zatvaranje prednje strane omogućava adekvatnu zaštitu protiv provale.

Kiosk 2050

dimenzije kioska d x š = (mm)			
2400 x 2400	3600 x 2400	5000 x 2400	individualne dimenzije
2050 01	2050 02	2050 03	2050 00

Design

EUROmodul Design Studio

Konstrukcija

inox / aluminijum

Zidovi

Poliuretanski panel, ravni, 40 mm

Otvori i ostakljenje

Aluminijumska bravarija, ISO staklo 4-12-4

Dimenzije


Tri standardne dimenzije opciono izrada po želji kupca

Visina

Standardno unutrašnja visina 2,4 m opciono po želji kupca

Oprema

Individualno prema želji kupca;
noge za nivelisanje na lokaciji, spoljni - unutrašnji pult, staklene zidovi, nadstrešnica, tenda, rolo, keramika na podu

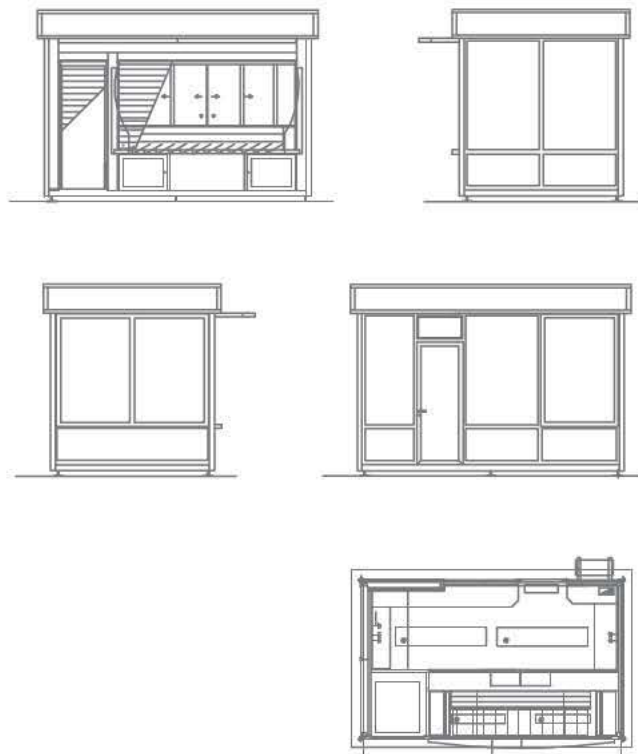

kiosk 2050
sa ugrađenim frižiderom
na prednjem zidu





kiosk 2050
sa ugrađenim bankomatom
na prednjem zidu



Kiosk 2200

Opis

Kiosk za štampu u sklopu nadstrešnice

Design

EUROmodul Design Studio

Konstrukcija

inox i eloksirani aluminijum

Zid

Poliuretanski panel, ravni, 40 mm

Otvori i ostakljenje

Aluminijumska bravarija, ISO staklo 4-12-4

Dimenzije

Tri standardne dimenzije
opciono izrada po želji kupca

Visina

Standardno unutrašnja visina
2,4 m opciono po želji kupca

Kiosk 2200



dimenzije kioska d x š = (mm)			
2400 x 2400	3600 x 2400	5000 x 2400	individualne dimenzije
2200 01	2200 02	2200 03	2200 00

Oprema

Individualno prema želji kupca;
noge za nivelisanje na lokaciji,
spoljni - unutrašnji pult,
stakleni zidovi, nadstrešnica,
tenda, rolo, keramika na podu

Montaža

Na ravnu betonsku podlogu
prema detaljima proizvođača;
priprema se spoj elektro
instalacije odnosno
telefonskog ili mrežnog
priključka ili vodovodne
instalacije i kanalizacije
ukoliko za to postoji potreba



kiosk 2200
za novine u nadstrešnici





Kiosk 2400

Opis

Objekat karakteriše upotreba ventilacione fasade, pogodna za primorsko, mediteransko podneblje.

Design

EUROmodul Design Studio

Konstrukcija

Čelik cinkovani

Zidovi

Poliuretanski panel, ravni, 40 mm
ventilisana fasada

Otvori i ostakljenje

Aluminijumska bravarija, ISO
staklo 4-12-4

Dimenzije

Tri standardne dimenzije
opciono izrada po želji kupca

Kiosk 2400

dimenzije kioska d x š = (mm)			
2400 x 2400	3600 x 2400	5000 x 2400	individualne dimenzije
2400 01	2400 02	2400 03	2400 00

Visina


Standardno unutrašnja visina
2,4 m opciono po želji kupca

Oprema

Individualno prema želji kupca;
noge za nivelisanje na lokaciji,
spoljni - unutrašnji pult,
staklene zidovi, nadstrešnica,
tenda, rolo, keramika na podu

Montaža

Na ravnu betonsku podlogu
prema detaljima proizvođača;
priprema se spoj elektro
instalacije odnosno
telefonskog ili mrežnog
priključka ili vodovodne
instalacije i kanalizacije
ukoliko za to postoji potreba

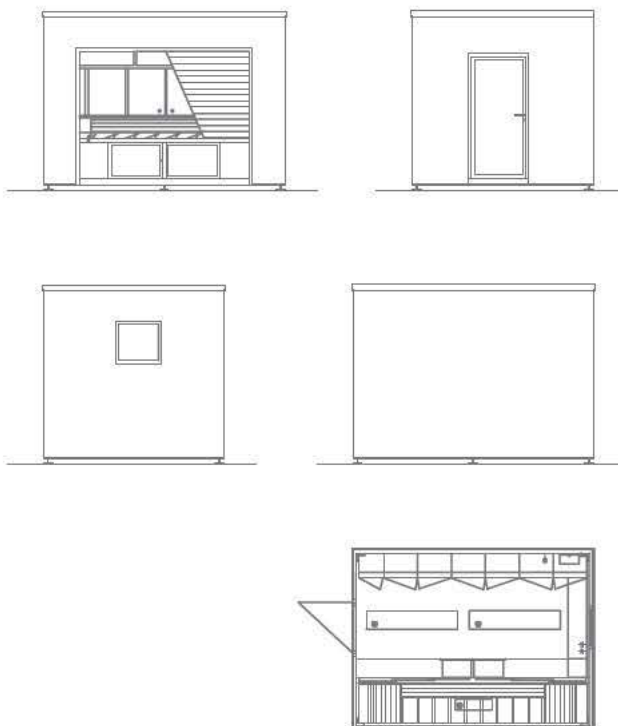

▼ kiosk 2400 za prodaju novina



▼ kiosk 2400 kao ugostiteljski objekat








▼ kiosk 2400 kao prodavnica meštovite robe





▼ kiosk 2600
u varijantama
različitih boja

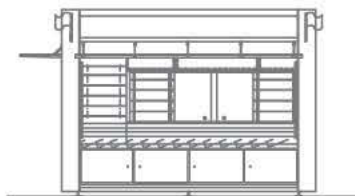

▼ kiosk 2600
sa aparatima za 24-satnu
distribuciju pića ili slatkiša



▼ 2600
u inox varijanti



2600
sa fasadnim laminatima
sa motivom drveta



Kiosk 2600

Kiosk 2600

dimenzije kioska d x š = (mm)			
2400 x 2400	3600 x 2400	5000 x 2400	individualne dimenzije
2600 01	2600 02	2600 03	2600 00

Opis

Zaobljene linije, korištenje kombinacije toplih i hladnih materijala (inox - hladni materijal, fasadni laminati sa uzorkom drveta - topli materijal)

Površine se popunjavaju sa reklamnim vitrinama čime se bolje iskorištavaju i vizualno nadopunjuju.

Bočne stranice kioska mogu sadržavati City Light osvjetljene vitrine za oglašavanje, spoljašnje, ugradne frižidere za prodaju pića (kao Coca Cola), ugradne rashladne frižidere (kao Frikom), mogućnost ugradnje bankomata i slično

Design

Šček Cindrić Design Studio

Konstrukcija

čelik pocinkovani plastificirani u boji antracit /RAL 7016 ili po želji) sa detaljima inox / aluminijum

Zidovi

Poliuretanski panel, ravni, 40 mm

Otvori i ostakljenje

Aluminijumska bravarija, ISO staklo 4-12-4

Dimenzije

Tri standardne dimenzije opciono izrada po želji kupca

Visina

Standardno unutrašnja visina 2,4 m opciono po želji kupca

Oprema

Individualno prema želji kupca; noge za nivelisanje na lokaciji, spoljni - unutrašnji pult, staklene zidovi, nadstrešnica, tenda, rolo, keramika na podu

Montaža

Na ravnu betonsku podlogu prema detaljima proizvođača; priprema se spoj elektro instalacije odnosno telefonskog ili mrežnog priključka ili vodovodne instalacije i kanalizacije ukoliko za to postoji potreba





West

West

West



kiosk

Čipasti in sveže Tobaki
Iskrali Kafiča mobilno
telefonje Vinjete Žetoni
Žvečniki Cokolada
Borovi Pijača Igrače
Kosmetični izdelki...



Kiosk 3200

Opis

Kiosk namenjen isključivo prodaji štampe uz mogućnost da se povećaju prodajne površine sa izložbenim vitrinama, frižiderima, reklamnim vitrinama itd.

Dimenzije

Dužina 3,8 - 5,2 m, širina 2,3 - 2,6 m tlocrtno. Krovna kapa nalazi se izvan navedenih okvira. Spoljašnja visina svih tipova iznosi 3 m, a unutrašnja visina približno 2,8 m. Opširnije, svaki kiosk izrađuje se po narudžbini i želji kupca odnosno prema lokaciji postavljanja.

Opterećenje

krov 2,5 kN/m²
pod 2,5 kN/m²
zidovi 2,0 kN/m²

Konstrukcija

Nosivi i dekorativni okviri izrađeni od čeličnih toplo cinkovanih hladnooblikovanih profila u debljinama 2-3 mm. Spoljašnje zidne obloge od cinkovanih limova debljine 1,5 mm. Svi spojevi okvira i spojevi limova i okvira međusobno su zavareni i zaštićeni cink premazom. Vidljivi okviri i limovi završno obojeni shop primenom i poliuretanskom dvokomponentnom antracit bojom.

kiosk 3200

sa frižiderom na prednjem zidu

Kiosk 3200

dimenzije kioska d x š = (mm)			
2600 x 2400	3800x 2600	5200 x 2300	individualne dimenzije
3200 01	3200 02	3200 03	3200 00

Otvori

Krila ulaznih vrata, vrata za noćnu dostavu izložbenih i reklamnih vitrina izrađena su od ekstrudiranog aluminijuma bez termičkog mosta. Aluminijum je u boji antracit. Sva ostakljenja izvođe se staklom 5 mm. Krila su opremljena bravicama i 'makazama' za otvaranje spolja. Krila se vešaju na čelični 'okvir' u sastavu fasade sa aluminijumskim šarnirima.

Veliki otvor pulta zatvara se cinkovanim rolom bojenim sa spoljne strane u boji kao konstrukcija. Rolo se zaključava sa spoljne strane katancom na ručku roloa, a iznutra blokadnom polugom iznad glave prodavca. Podiže se pomoću federnog namotaja-ručno. Vodilice i nased roloa inox. Rolo je 'otvoren' iznad pulta radi servisiranja

Vrata

Ulazna, kao protivprovalna vrata, zaključavaju se posebnom bravom sa bravljenjem u tri tačke, uz okov ugrađena su tri protivprovalna 'klina', na vratima uške s katancom.

Reklamne vitrine

Izložbene i reklamne vitrine ugrađene u fasadu razlikuju se po nivou opreme.

Izložbene vitrine

Okretno-zaokretne, izložbene-prodajne vitrine opremljene su nosačima robe.

Reklamna krovna kapa

Visine 45 cm izlazi izvan fasada kioska za 30 cm sa svih strana kioska.

Niše za smeštaj frižidera

Izrađuju se prema dimenzijama visokog frižidera, moguće je postavljanje jednog, dva frižidera na spoljnom zidu ili unutrašnjeg frižidera.

Tenda

U dužini krovne kape ispod kape, sa izbačajem 1,5 m.

Klimatizer

Jačina 2,5 kW. Spoljašnja jedinica smeštena je u kiosku.

Elektroinstalacija kioska

Elektroinstalacije se izvođe prema Evropskim propisima. Elektro oprema se sastoji od razvodne ploče s osiguračima i FID sklopom, 8 do 10 utičnica, rasvetna flourescentna tela u pultu 1 x 36 W, 2 kom i na plafonu kioska 2 x 36 2 kom



proizvodnja ekskluzivno
za „Tisak“ d.d i izvoz



Unutrašnja oprema

Pretežno izrađena od svetlo sivog iverala 19 mm u kombinaciji s metalnim elementima.

Pult u dužini prema tipu kioska, visina pulta 100 cm, ukupna dubina 42 cm, dve etaže. Ugrađen sanduk za noćnu dostavu dužine 100 cm u širini i visini kao pult. Dve fioke s bravicama na zaključavanje i izvlačna daska za pisanje. Iznad pulta staklen zid od četiri stakla u vodičama u visini do police iznad pulta.




Police iznad pulta u dužini pulta. Sa unutrašnje strane dve etaže, a sa spoljašnje strane izložbena ostakljena polica nakošena prema kupcima.

Na ploču pulta postavljaju se impulsni stalci prema dužini pulta. Ispod srednjeg stakla kasa i otvor u pultu za prolaz električnog kabla.

Bočni nosači štampe 90 x 65 cm sa leve i desne strane iznad spoljašnjeg dela pulta, ostakljeni s konzolama.

Retropult – 8 etaža polja dubine 25 cm 7 polica za cigarete sa strana polica za cigarete - nosači sa blisterima. Nosači CD - napred iza roloa gde ne dolaze krila.

Plitke police na zidu suprotno od vrata dubine 20 cm u 8 etaža iste kao na retro-pultu.



Kiosk 3300

Opis

Kiosk namenjen isključivo prodaji štampe uz mogućnost da se povećaju prodajne površine sa izložbenim vitrinama, friziderima, reklamnim vitrinama itd.

Dimenzije

Dužina 3,6 - 4,8 m, širina 2,45 - 3,15 m. Spoljašnja visina svih tipova iznosi 3 m, a unutrašnja visina približno 2,4 m. Opširnije, svaki kiosk izrađuje se po narudžbini i želji kupca odnosno prema lokaciji postavljanja.

Opterećenje

krov 2,5 kN/m²
pod 2,5 kN/m²
zidovi 2,0 kN/m²

Konstrukcija

Nosivi i dekorativni okvir izrađeni od čeličnih toplo cinkovanih hladnooblikovanih profila u debljinama 2-3 mm. Spoljašnje zidne obloge od cinkovanih limova debljine 1,5 mm.

Svi spojevi okvira i spojevi limova i okvira međusobno su zavareni i zaštićeni cink premazom. Vidljivi okviri i limovi završno obojeni shop primerom i poliuretanskom dvokomponentnom antracit bojom ili prema narudžbini. Težina kioska iznosi približno: 1800 - 3000 kg

Kiosk 3300

dimenzije kioska d x š = (mm)			
2600 x 2450	3800x 3100	4800 x 2450	individualne dimenzije
3300 01	3300 02	3300 03	3300 00

Struktura poda

- Poliuretanski sendvič panel 40 mm obostrano cinkovan i plastificiran lim
- Laminatni voodootporni parket
- Koeficijent toplinske provodljivosti iznosi približno $K=0,38 \text{ cal/m}^2 \text{ h}^\circ\text{C}$

Struktura kova - plafona

- Poliuretanski sendvič panel debljine 40+40 mm sa donje vidljive strane cinkovani lim belo
- Plastificiran sa gornje strane korigovani 40 mm cinkovan i plastificiran lim u boji po izboru.
- Koeficijent $K=0,40 \text{ cal/m}^2 \text{ h}^\circ\text{C}$
- Voda s krova kroz ugaone stubove kioska

Struktura fasada i zidova

Pocinkovani bojeni limovi sa spoljne strane, poliuretanski sendvič paneli 35 mm cinkovani i plastificirani belo obostrano.

Sa spoljne strane panela uvek je lim-vazdušni prostor ili staklo-vazdušni prostor i koeficijent iznosi približno $K=0,38 \text{ cal/m}^2 \text{ h}^\circ\text{C}$

Otvori

Prednja strana kioska celom dužinom zatvara se pocinkovanim roloom, bojenim u boji konstrukcije kioska. Rolo se podiže pomoću elektromotora i federnog namotaja – ručno. Elektomotor u zaključanom stanju blokira otvaranje roloa i nije potrebno dodatno zaključavanje roloa. Vodičice su pocinkovane u boju roloa. Za potrebe servisiranja skida se unutrašnja obloga roloa i rolo je «otvoren» za servisiranje.

Vrata

Ulazna vrata izrađena kao protiprovalna vrata svetlog otvora, visine 200 cm, širine 70 cm. Vratno krilo je ispunjeno poluretanskim panelom sa obostrano pocinkovanim limom sa spoljne strane debljine 1.25 mm u boji konstrukcije. Vrata se zaključavaju posebnom bravom u tri tačke. Sa spoljne strane na vrata postavljaju se uške za zaključavanje katancem.

Vrata za noćnu dostavu štampe smeštena su na zadnjoj strani kioska i imaju posebnu bravu.



Reklamne vitrine

Reklamne CL vitrine ugrađene su na fasadu kioska, u zavisnosti od lokacije. Okviri vitrina izrađeni su od posebnih aluminijumskih profila u boji kioska. Vitrine su opremljene sa po četiri rasvetna tela snage 58 W, sa pripadajućom opremom i akrilatnim nosačem plakata i magnetim pričvršćivačima plakata. Dimenzije reklamne vitrine prilagođene su standardima – plakatima 1.185 x 1.75 m.

Izložbene vitrine

Okretno – zaokretne, izložbeno – prodajne – vitrine i krila ugrađuju se sa prednje strane kioska iza roloa. U nišama ispred frižidera krila se protežu do poda a izvan niša do visine izložbenog prostora nosača štampe. Opremljene su nosačima štampe koji se postavljaju na razmaku po visini od 6 cm. Nosači štampe opremljeni su staklenim držačima a vitrina je sa spoljašnje strane ostakljena staklom debljine 6 mm.

Reklamna krovna kapa

Visine 50 cm, opremljena je jednoreznom rasetom fluo svetiljkama 58. i 36 W, zavisno od pojedinih dimenzija kioska u dužini sa svih strana kioska. Sa prednje strane sve oko postavljen je mlečni akrilat 4 mm bez prekida.

Niše za smeštaj frižidera




Izrađuju se prema dimenzijama standardnih

frižidera. Niše za spoljni frižider dimenzija su svetlog otvora 80 x 205 cm i ugrađuju se sa prednje strane kioska iza rolo vrata 2 kom obostrano na kioskima dužine 4800 mm a 1 kom na jednu ili drugu stranu na ostalim kioskima.

Niše za frižider ventiliraju se (odvodi se topao vazduh) na način da se u podu i gornjoj zoni izvode ventilacioni otvor.

Tenda

Izvodi se priprema za montažu tende ili se isporučuje tenda u nekom uzorku sa ili

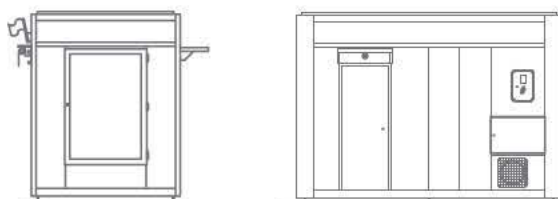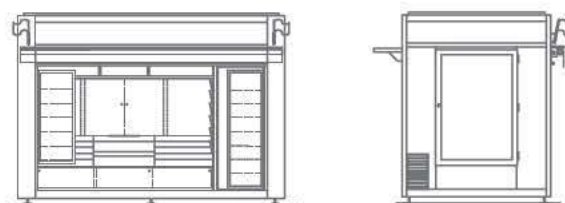

kiosk 3300
sa dva frižidera na prednjem zidu







bez natpisa

Klimatizer

Standardna jačina 2,5 kW. Spoljašnja jedinica smeštena je u kiosku. Na poziciji kioska na podu ostavlja se otvor 90 x 35 cm.

Elektroinstalacija kioska

Elektroinstalacija se izvodi prema Evropskim propisima. Električni provodnici se vode između fasade i unutrašnjih panela. Elektrooprema se sastoji od razvodne table sa osiguračima i FID sklopkom, 8 – 10 utičnica, fluorescentna rasvetna tela za kiosk 2 x 2x58 W, na pultu 1 x 1x58 W i 2 x 1x30 W, u kapi prema veličini

kioska potreban broj rasvetnih tela snage 58, 36 i 30 W. U kiosku postavlja se instalacija za alarm.

Unutrašnja oprema

Pretežno izrađena od svetlo sive iverice 19 mm u kombinaciji sa metalnim elementima.

Pult u dužini prema tipu kioska, visina pulta 90 cm, ukupna dubina 42 cm, dve etaže. Površina pulta proteže se prema zadnjoj strani 18 cm sa otvorom u sredini 100 cm za mesto prodavca. Sa unutrašnje strane pulta postavljaju se dve fioke sa bravicama na zaključavanje. Sa prednje strane pulta postavlja se polica za novac dimenzija 50x20 cm.

Iznad pulta postavlja se stakleni klizni zid sa četiri stakla u vođicama u visini do police iznad pulta. Uz stakleni zid sa unutrašnje strane na policu iznad pulta postavlja se vodilica sa 50 kukica za zavesu.

Stepenasti nosači štampe izrađuju se od pocinkovanog lima i plastificiraju se u boji pulta. Spuštaju se od ruba pulta do 45 cm od poda. Ukupna širina nosača štampe je 60 cm sa prostorom za slaganje štampe širine 4.5 cm. Nosači dnevnih novina u sredini spoljnog dela pulta nakošeni su za 320 zbog bolje preglednosti od strane kupaca.

U donjem delu na podu celom dužinom pulta proteže se izložbena vitrina visine 45 cm, ustakljena sa spoljne strane sa 3 stakla u vođicama. Unutrašnja strana izložbene vitrine nagnuta je prema kupcima za 450

Na bočnim stranama nosača štampe postavljaju se «C» paneli dimenzija 20x600x1830 mm obostrano sa po 7 ostaljenih nosača štampe. Na bočnim stranama iznad pulta postavljaju se «C» paneli dimenzija 20x360x930 mm obostrano.

Police iznad pulta u dužini pulta. Sa spoljašnje strane izložbena ostakljena polica nakošena prema kupcima za izložbu cigareta.

Retro pult i police smeštaju se u pravilu uzdužno na zadnji zid kioska, uz izvesne razlike prema tipovima kioska.

Na zidove kioska postavljaju se metalni nosači polica na koje se postavljaju police širine 30 cm a dužine prema kiosku 60 cm, 90 cm, 110 cm itd... u 7 etaža. Na policama na prednjem rubu postavlja se prozirni akrilat visine 2 cm.

Na mesto jedne od polica na retro pultu ugrađuje se nosač blistera (pakovanja), sa 20 kraćih i 20 dužih blistera (pakovanja) smešteni u nizu.

Prema mogućnostima ugradnje unutarašnjeg frižidera iz frižidera na zid ugrađuje se «C» panel dimenzija 20x700x2000.

Transport i montaža

Transport se obavlja na standardnom kamionu s kranom.

Za podizanje i prenošenje kiosci se 'hvataju' očnim srafom na vencu krovne kape.

Spuštanje kioska vrši se na ravnu podlogu s mogućnošću regulacije regulacionim nogama do 6 cm.





West

West

West



kiosk

Čipasti in večje
Tobačni izdelki
Kafica za mobilno
telefonje
Vinjete
Žetoni
Žvečilgumi
Čokolada
Biskviti
Pijače
Igrače
Kosmetični izdelki...







Novine





kiosk kiosk kiosk kiosk kiosk kiosk kiosk DELO PRODAJA

kiosci

EUROmodul višenamenski kiosci tehnički opis - opširnije

Dimenzije

Dimenzije kioska određuju se prema lokaciji, funkciji odnosno zahtevu kupaca.

Dimenzione mogućnosti kiosaka vrlo su široke - standardne dimenzije su:
Unutrašnja visina 2,4 i 2,8 m
Spoljašnja širina 2,4 i 3,0 m
Spoljašnja dužina 1,2 2,4 3,6 4,8 i 6,0 m

Opterećenje

krov 2,5 kN/m²
pod 2,5 kN/m²
zidovi 2,0 kN/m²

Konstrukcija

Nosivi i dekorativni okviri izrađeni od čeličnih toplo pocinkovanih hladnooblikovanih profila u debljinama 2-3 mm. Spoljašnje zidne obloge od cinkovanih limova debljine 1,5 mm. Svi spojevi okvira i spojevi limova i okvira međusobno su zavareni i zaštićeni cink premazom. Vidljivi okviri i limovi završno obojeni shop primerom i poliuretanskom dvokomponentnom završna bojom po izboru. Prema tipu i modelu, koristimo i inox materijal u kvalitetu AISI 304.

Struktura poda

Poliuretanski sendvič panel 40 mm obostrano cinkovan i plastificiran lim sa laminatnim voodootpornim parketom, keramikom ili drugim završnim slojem po narudžbini.

Koeficijent toplinske provodljivosti iznosi približno $K=0,38 \text{ cal/m}^2 \text{ h}^\circ\text{C}$

Struktura krova - plafona

Poliuretanski sendvič panel debljine 40+40 mm sa donje vidljive strane cinkovani lim belo plastificiran sa gornje strane korugovani 40 mm cinkovan i plastificiran lim u boji po izboru. Koeficijent $K=0,40 \text{ cal/m}^2 \text{ h}^\circ\text{C}$
Voda s krova razvodi se kroz ugaone stubove kioska

Struktura fasade zidova

Pocinkovani bojeni limovi sa spoljne strane, poliuretanski sendvič paneli 35 mm cinkovani i plastificirani belo obostrano

Sa spoljne strane panela može se postaviti lim-vazdušni prostor ili staklo-vazdušni prostor pa koeficijent iznosi približno $K=0,38 \text{ cal/m}^2 \text{ h}^\circ\text{C}$

Otvori, vrata, izložbene i reklamne vitrine

Krila vrata za noćnu dostavu izložbenih i reklamnih vitrina izrađena su od ekstrudiranog aluminijuma bez termičkog mosta. Sva ostakljenja izvode se staklom 5 mm.

Veliki otvor pulta zatvara se cinkovanim roloom cinkovanim ili bojenim sa spoljne strane u boji kao konstrukcija. Rolo se zaključava sa spoljne strane sa dve brave levo-desno. Podiže se motorom ili pomoću federnog namotaja-ručno.

Ulazna, protivprovalna vrata visinom u nivou su CL vitrina približno 2,1 m širina svetlog otvora 0,7 m. Krilo vrata je ispunjeno panelom sa limom sa spoljne strane debljine 1,25 mm. Vrata se mogu isporučiti sa posebnom bravom u tri tačke, sa šarkama ugrađena tri protivprovalna «klina».

Vrata za noćnu dostavu štampe smeštaju se uglavnom uz ulazna vrata i imaju posebnu bravu.





Reklamne vitrine opremljene su sa po četiri rasvetna tela sa pripadajućom opremom i akrilatnim nosačem plakata i magnetnim držačima plakata. Dimenzije reklamne vitrine prilagođene su standardima - plakatima 1,185 x 1,75 m. Izložene i reklamne vitrine ugrađuju se primereno lokaciji. Okretno-zaokretne, izložbene-prodajne vitrine opremljene su nosačima izložaka.

Reklamna krovna kapa

Opremljena je jednorodnom rasvetom fluo svetiljkama 58. i 36 W, zavisno od pojedinih dimenzija kioska u dužini sa svih strana kioska. Sa donje strane spoljašnjeg dela kape postavljeno je griz staklo debljine 3 mm preko kojeg je osigurana rasveta svih strana kioska. Sa prednje strane sve oko mlečni akrilat 4 mm sa folijom i natpisom po želji kupaca.

Niše za smeštaj frižidera

Izvodi se prema dimezijama visokog frižidera. Unutrašnja obloga poliuretanski panel kao «zidovi». Niše opremljene utičnicama.

Niša za smeštaj frižidera ventilira se (odvodi topli vazduh) na način da se u podu i gornjoj zoni izvode ventilacione rešetke.

Tenda

Najčešće u dužini krovne kape sa izbačajem 1,5 m. Platno tende po želji s natpisom.

Klimatizer

Jačine 2,5 KW. Kako klimatizer ne bi bio istaknut na fasadi objekta, spoljašnja jedinica smeštena je unutar kioska. Na poziciji kioska na podu ostavlja se otvor 90 x 35 cm. Preko otvora postavljaju se nosači klimatizera (protiv vibracija), kroz otvor klimatizer povlači vazduh a izbacuje vazduh kroz rešetku na zadnjem dijelu fasade-dolje. Sa unutrašnje strane klimatizer je zatvoren demontažno pločom radi mogućnosti servisiranja. Unutrašnja jedinica postavlja se iznad ulaznih vrata-blizu spoljašnjoj jedinici.

Elektroinstalacije

Uvode se kroz otvor poda uz klimatizer. Kod vrata (upušteno) smešten je ormarić za brojilo, a razvodna tabla iznad garderobnog ormara.

Elektroinstalacije se izvode prema Evropskim propisima. Kanalice vode se između fasade i unutarnjeg panela. Elektro oprema se sastoji od razvodne table, s osiguračima i FID sklopom, 8 do 10 utičnica, rasvetna fluorescentna tela u pultu 1 x 36 2 kom i na plafonu kioska 2 x 36 2 kom.

Unutrašnja oprema

Pretežno izrađena od svetlo sive iverice 19 mm u kombinaciji s metalnim elementima.

Pult u dužini prema tipu kioska, visina pulta 100 cm, ukupna dubina 44 cm, dva sprata. Dve fioke s bravicama na zaključavanje i izvlačna daska za pisanje.

Retropult – donji ormarići i police sa garderobnim ormarom smeštaju se u pravcu uzdužno sa zadnjim «zidom» uz izvesne razlike prema tipovima kioska.

Transport - Montaža

Obzirom na širinu kioska, transport se vrši sa ili bez pratnje na standardnom kamionu sa kranom.

Za podizanje i prenošenje kiosci se hvataju očnim vijkom na vencu krovne kape.

Spuštanje kioska vrši se na ravnu podlogu s mogućnošću regulacije regulacionim nogama do 6 cm.

Kiosk 1400

Opis

Krov je obojen ili obložen bakrom, kanadskom šindrom po čemu je prilagodljiv zahtevima područja. Osnovni materijal je aluminijum u više boja.

Design

EUROmodul Design Studio

Konstrukcija

Aluminijum u kombinaciji sa inoxom

Zidovi

Poliuretanski panel, ravan, 40 mm

Otvori i ostakljenje

Aluminijumska bravarija, ISO staklo 4-12-4

Dimenzije

Tri standardne dimenzije
opciono izrada po želji kupca

Visina

Standardno unutrašnja visina
2,4 m opciono po želji kupca

Kiosk 1400





dimenzije kioska d x š = (mm)			
2400 x 2400	3600 x 2400	5000 x 2400	individualne dimenzije
1400 01	1400 02	1400 03	1400 00

Oprema

Individualno prema želji kupca;
noge za nivelisanje na lokaciji,
spoljni - unutrašnji pult,
stakleni zidovi, nadstrešnica,
tenda, rolo, keramika na podu

Montaža

Na ravnu betonsku podlogu
prema detaljima proizvođača;
priprema se spoj elektro
instalacije odnosno
telefonskog ili mrežnog
priključka ili vodovodne
instalacije i kanalizacije
ukoliko za to postoji potreba

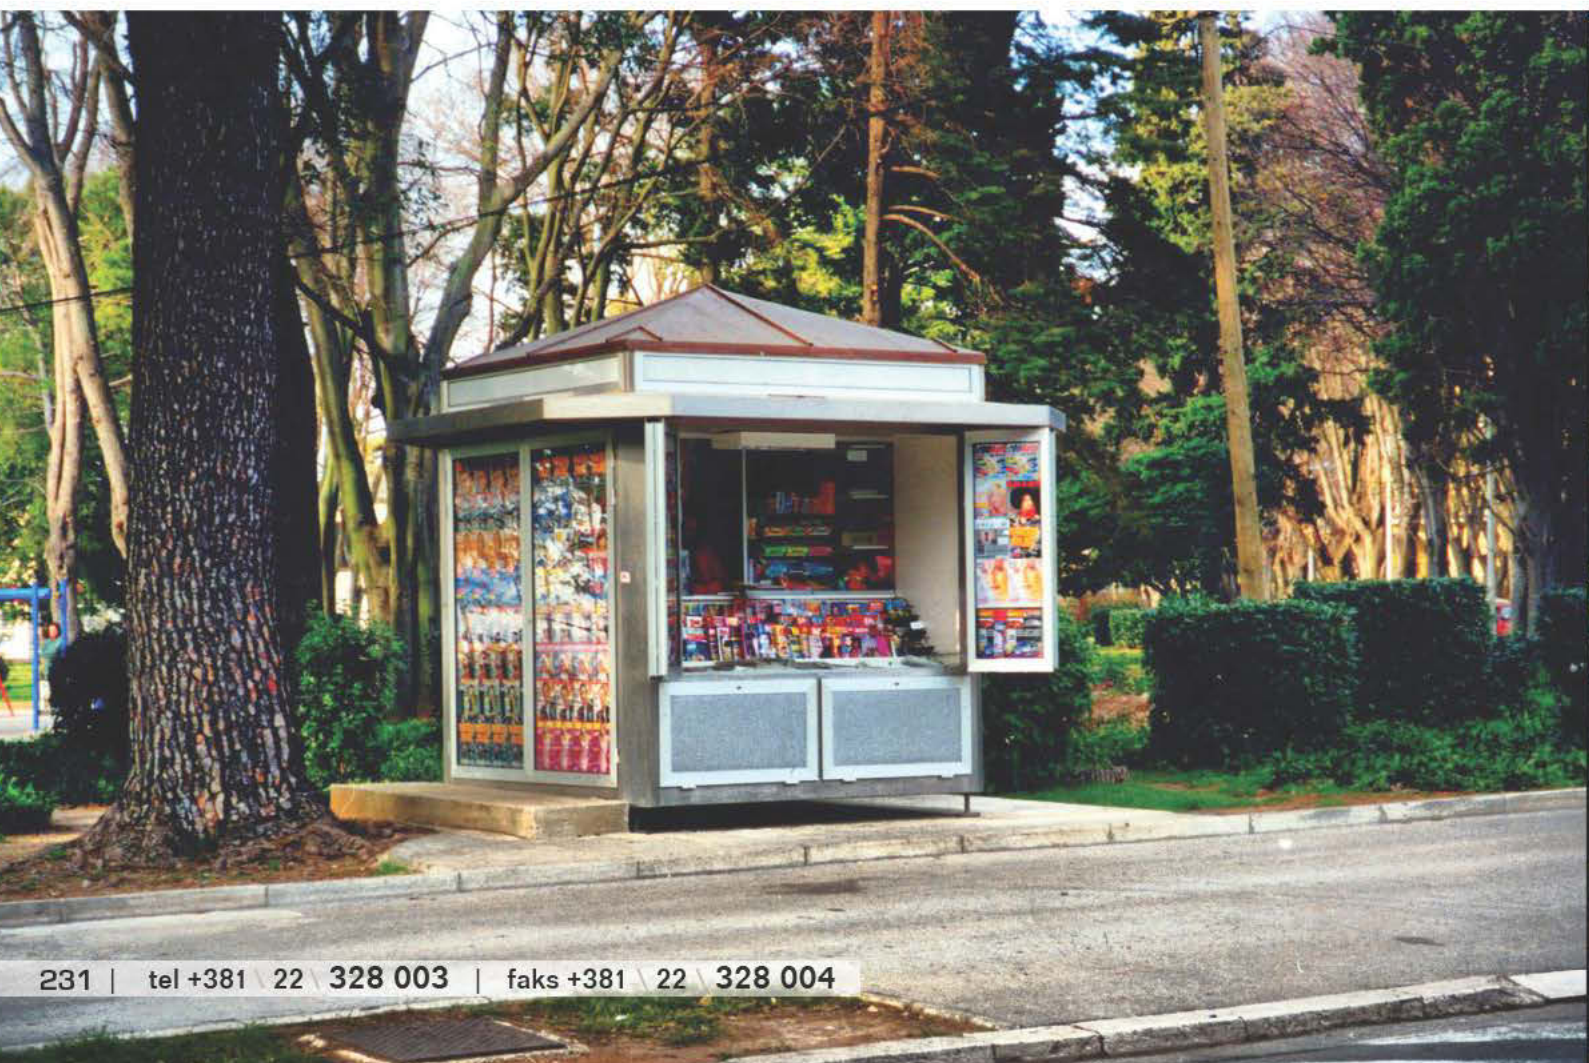

Kiosk 1500

Opis

Izvodi se kao šestougaoni ili osmougaoni. Na krovu kioska može se postaviti osvetljena reklamna površina.

Design

EUROmodul Design Studio

Konstrukcija

Osnovni materijal je aluminijum

Zidovi

Poliuretanski panel, ravni, 40 mm

Otvori i ostakljenje

Aluminijumska bravarija, ISO staklo 4-12-4

Kiosk 1500

dimenzije kioska d x š = (mm)

individualne dimenzije

1500 01

1500 02

1500 03

1400 00

Visina

Standardno unutrašnja visina 2,4 m opciono po želji kupca

Oprema

Individualno prema želji kupca;
noge za nivelisanje na lokaciji, spoljni - unutrašnji pult, stakleni zidovi, nadstrešnica, tenda, rolo, keramika na podu

Montaža

Na ravnu betonsku podlogu prema detaljima proizvođača; priprema se spoj elektro instalacije odnosno telefonskog ili mrežnog priključka ili vodoinstalacije i kanalizacije ukoliko za to postoji potreba





▼ kiosk 1700 od inoxa sa inox nadstrešnicom i city light vitrinom u funkciji kao autobuska stanica



Kiosk 1700**Opis**

Namenjen prodaji štampe i mešovite robe. Zaobljenih uglova sa velikim staklenim površinama nudi preglednost izloženih artikala i jednostavnost pri kupovini.

Osmišljen da prati urbanu opremu gradova, jednostavnih linija i vrhunskih materijala izrade (inox), savršen je primer objekta visoke kvalitete i vrhunske funkcionalnosti.

Design

EUROmodul Design Studio

Konstrukcija

Osnovni materijal je aluminijum

Zidovi

Poliuretanski panel, ravni, 40 mm

Otvori i ostakljenje

Aluminijumska bravarija, ISO staklo 4-12-4

Kiosk 1700

dimenzije kioska d x š = (mm)			
1700 01	1700 02	1700 03	individualne dimenzije

Visina




Standardno unutrašnja visina 2,4 m
opciono po želji kupca

Oprema

Individualno prema želji kupca;
noge za nivelisanje na lokaciji,
spoljni - unutrašnji pult, stakleni
zidovi, nadstrešnica, tenda, rolo,
keramika na podu

Montaža

Na ravnu betonsku podlogu prema
detaljima proizvođača; priprema
se spoj elektro instalacije odnosno
telefonskog ili mrežnog priključka ili
vodovodne instalacije i kanalizacije
ukoliko za to postoji potreba



▼ kiosk 1700
sa nadstrešnicom i dve city light vitrine





Kiosk 1800

Kiosk 1800

dimenzije kioska d x š = (mm)			
2400 x 2400	3600 x 2400	5000 x 2400	individualne dimenzije
1800 01	1800 02	1800 03	1800 00

Opis

Objekat namenjen prodaji mešovite robe, hleba, ili slično.

Kombinacija klasične konstrukcije montažnog objekta sa elementima mramora, crepa mediterana i krovnih kanalica.

Uklapa se u istorijsku jezgru priobalne sredine.

Design

EUROmodul Design Studio

Konstrukcija

Osnovni materijal je čelik sa oblogom od mramora

Zidovi

Poliuretanski panel, ravni, 40 mm

Otvori i ostakljenje

Aluminijumska bravarija, ISO staklo 4-12-4

Dimenzije

Tri standardne dimenzije
opciono izrada po želji kupca

Visina

Standardno unutrašnja visina 2,4 m opciono po želji kupca

Oprema

Individualno prema želji kupca;
noge za nivelisanje na lokaciji,
spoljni - unutrašnji pult,
keramika na podu

Montaža

Na ravnu betonsku podlogu prema detaljima proizvođača; priprema se spoj elektro instalacije odnosno telefonskog ili mrežnog priključka ili vodovodne instalacije i kanalizacije ukoliko za to postoji potreba



Kiosk 1900

Opis

Kiosk dvanaestougaooni namenjen prodaji štampe sa staklenom nadstrešnicom.

Velike stakleni zidovi nude pregled celog kioska sa spoljne strane.

Nadstrešnica i venecijaneri (na slici) nude povećanu zaštitu prodavaca od sunca.

Konstrukcija

Inox

Zidovi

Poliuretanski panel, ravni, 40 mm

Otvori i ostakljenje

Aluminijumska bravarija, ISO staklo 4-12-4

Kiosk 1900

dimenzije kioska d x š = (mm)			
1900 01	1900 02	1900 03	individualne dimenzije 1900 00

Visina




Standardno unutrašnja visina 2,4 m opciono po želji kupca

Oprema

Individualno prema želji kupca;
noge za nivelisanje na lokaciji, spoljni - unutrašnji pult, stakleni zidovi, nadstrešnica, tenda, rolo, keramika na podu

Montaža

Na ravnu betonsku podlogu prema detaljima proizvođača; priprema se spoj elektro instalacije odnosno telefonskog ili mrežnog priključka ili vodovodne instalacije i kanalizacije ukoliko za to postoji potreba





Kiosk 2000

Opis

Kiosk za štampu i mešovitu robu.

Velike staklene vitrine nude jasno vidljiv izložbeni prostor. Osnovna nadstrešnica kioska može biti dopunjena dodatnom tendom na izvlačenje, čime se reguliše dodatno shodno potrebama zaštite od vremenskih uslova.

Načinjen je od plemenitih materijala (inox, aluminijum) i staklenih površina namenjenih izlaganju artikala (bočne stranice kioska mogu sadržavati City Light osvijetljene vitrine za oglašavanje).

Rolo zatvaranje prednje strane omogućava adekvatnu zaštitu protiv provala.

Design

EUROmodul Design Studio

Konstrukcija

Inox

Zidovi

Poliuretanski panel, ravni, 40 mm

Kiosk 2000

dimenzije kioska d x š = (mm)			
2400 x 2400	3600 x 2400	5000 x 2400	individualne dimenzije
2000 01	2000 02	2000 03	2000 00

Otvori i ostakljenje

Aluminijumska bravarija, ISO staklo 4-12-4

Dimenzije

Tri standardne dimenzije opciono izrada po želji kupca

Visina




Standardno unutrašnja visina 2,4 m opciono po želji kupca

Oprema

Individualno prema želji kupca;
noge za nivelisanje na lokaciji, spoljni - unutrašnji pult, staklene zidovi, nadstrešnica, tenda, rolo, keramika na podu

Montaža

Na ravnu betonsku podlogu prema detaljima proizvođača; priprema se spoj elektro instalacije odnosno telefonskog ili mrežnog priključka ili vodovodne instalacije i kanalizacije ukoliko za to postoji potreba





Kiosk 2050

Opis

Kiosk za štampu i mešovitu robu.

Velike staklene vitrine nude jasno vidljiv izložbeni prostor. Osnovna nadstrešnica kioska može biti dopunjena dodatnom tendom na izvlačenje, čime se reguliše dodatno shodno potrebama zaštite od vremenskih uticaja.

Napravljen je od plemenitih materijala (inox, aluminijum) od staklenih površina namenjenih izlaganju artikala (bočne stranice kioska mogu imati City Light osvetljene vitrine za oglašavanje), spoljne, ugradne frižidere za prodaju pića (kao Coca Cola), ugradni rashradni uređaj („Frikom“), mogućnost ugradnje bankomata i slično

Rolo zatvaranje prednje strane omogućava adekvatnu zaštitu protiv provale.

Kiosk 2050

dimenzije kioska d x š = (mm)			
2400 x 2400	3600 x 2400	5000 x 2400	individualne dimenzije
2050 01	2050 02	2050 03	2050 00

Design

EUROmodul Design Studio

Konstrukcija

inox / aluminijum

Zidovi

Poliuretanski panel, ravni, 40 mm

Otvori i ostakljenje

Aluminijumska bravarija, ISO staklo 4-12-4

Dimenzije


Tri standardne dimenzije opciono izrada po želji kupca

Visina

Standardno unutrašnja visina 2,4 m opciono po želji kupca

Oprema

Individualno prema želji kupca;
noge za nivelisanje na lokaciji, spoljni - unutrašnji pult, staklene zidovi, nadstrešnica, tenda, rolo, keramika na podu

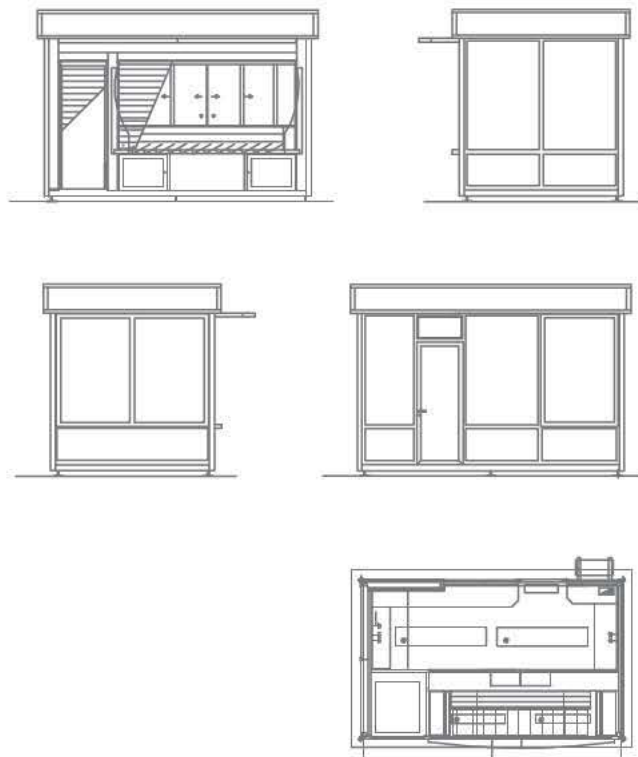

kiosk 2050
sa ugrađenim frižiderom
na prednjem zidu





kiosk 2050
sa ugrađenim bankomatom
na prednjem zidu



Kiosk 2200

Opis

Kiosk za štampu u sklopu nadstrešnice

Design

EUROmodul Design Studio

Konstrukcija

inox i eloksirani aluminijum

Zid

Poliuretanski panel, ravni, 40 mm

Otvori i ostakljenje

Aluminijumska bravarija, ISO staklo 4-12-4

Dimenzije

Tri standardne dimenzije
opciono izrada po želji kupca

Visina

Standardno unutrašnja visina
2,4 m opciono po želji kupca

Kiosk 2200



dimenzije kioska d x š = (mm)			
2400 x 2400	3600 x 2400	5000 x 2400	individualne dimenzije
2200 01	2200 02	2200 03	2200 00

Oprema

Individualno prema želji kupca;
noge za nivelisanje na lokaciji,
spoljni - unutrašnji pult,
stakleni zidovi, nadstrešnica,
tenda, rolo, keramika na podu

Montaža

Na ravnu betonsku podlogu
prema detaljima proizvođača;
priprema se spoj elektro
instalacije odnosno
telefonskog ili mrežnog
priključka ili vodovodne
instalacije i kanalizacije
ukoliko za to postoji potreba



kiosk 2200
za novine u nadstrešnici





Kiosk 2400

Opis

Objekat karakteriše upotreba ventilacione fasade, pogodna za primorsko, mediteransko podneblje.

Design

EUROmodul Design Studio

Konstrukcija

Čelik cinkovani

Zidovi

Poliuretanski panel, ravni, 40 mm
ventilisana fasada

Otvori i ostakljenje

Aluminijumska bravarija, ISO
staklo 4-12-4

Dimenzije

Tri standardne dimenzije
opciono izrada po želji kupca

Kiosk 2400

dimenzije kioska d x š = (mm)			
2400 x 2400	3600 x 2400	5000 x 2400	individualne dimenzije
2400 01	2400 02	2400 03	2400 00

Visina


Standardno unutrašnja visina
2,4 m opciono po želji kupca

Oprema

Individualno prema želji kupca;
noge za nivelisanje na lokaciji,
spoljni - unutrašnji pult,
staklene zidovi, nadstrešnica,
tenda, rolo, keramika na podu

Montaža

Na ravnu betonsku podlogu
prema detaljima proizvođača;
priprema se spoj elektro
instalacije odnosno
telefonskog ili mrežnog
priključka ili vodovodne
instalacije i kanalizacije
ukoliko za to postoji potreba

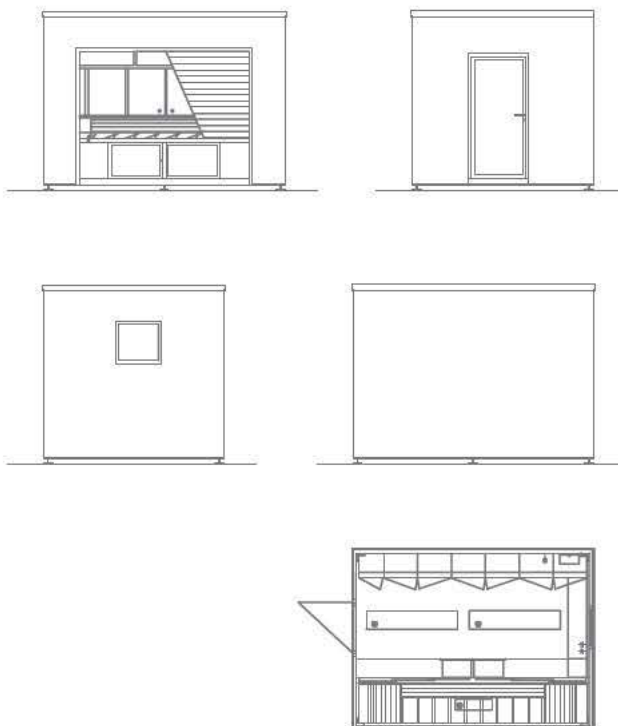

▼ kiosk 2400 za prodaju novina



▼ kiosk 2400 kao ugostiteljski objekat








▼ kiosk 2400 kao prodavnica meštovite robe





▼ kiosk 2600
u varijantama
različitih boja

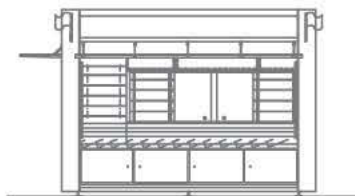

▼ kiosk 2600
sa aparatima za 24-satnu
distribuciju pića ili slatkiša



▼ 2600
u inox varijanti



2600
sa fasadnim laminatima
sa motivom drveta



Kiosk 2600**Kiosk 2600**

dimenzije kioska d x š = (mm)			
2400 x 2400	3600 x 2400	5000 x 2400	individualne dimenzije
2600 01	2600 02	2600 03	2600 00

Opis

Zaobljene linije, korištenje kombinacije toplih i hladnih materijala (inox - hladni materijal, fasadni laminati sa uzorkom drveta - topli materijal)

Površine se popunjavaju sa reklamnim vitrinama čime se bolje iskorištavaju i vizualno nadopunjuju.

Bočne stranice kioska mogu sadržavati City Light osvjetljene vitrine za oglašavanje, spoljašnje, ugradne frižidere za prodaju pića (kao Coca Cola), ugradne rashladne frižidere (kao Frikom), mogućnost ugradnje bankomata i slično

Design

Šček Cindrić Design Studio

Konstrukcija

čelik pocinkovani plastificirani u boji antracit /RAL 7016 ili po želji) sa detaljima inox / aluminijum

Zidovi

Poliuretanski panel, ravni, 40 mm

Otvori i ostakljenje

Aluminijumska bravarija, ISO staklo 4-12-4

Dimenzije

Tri standardne dimenzije opciono izrada po želji kupca

Visina

Standardno unutrašnja visina 2,4 m opciono po želji kupca

Oprema

Individualno prema želji kupca; noge za nivelisanje na lokaciji, spoljni - unutrašnji pult, staklene zidovi, nadstrešnica, tenda, rolo, keramika na podu

Montaža

Na ravnu betonsku podlogu prema detaljima proizvođača; priprema se spoj elektro instalacije odnosno telefonskog ili mrežnog priključka ili vodovodne instalacije i kanalizacije ukoliko za to postoji potreba





West

West

West



kiosk

Čipasti in večje
Tobačni izdelki
Kafica za mobilno
telefonje
Vinjete
Žetonji
Žigovine
Cokolada
Biskviti
Pijače
Igralnice
Kosmetični izdelki...



Kiosk 3200

Opis

Kiosk namenjen isključivo prodaji štampe uz mogućnost da se povećaju prodajne površine sa izložbenim vitrinama, frižiderima, reklamnim vitrinama itd.

Dimenzije

Dužina 3,8 - 5,2 m, širina 2,3 - 2,6 m tlocrtno. Krovna kapa nalazi se izvan navedenih okvira. Spoljašnja visina svih tipova iznosi 3 m, a unutrašnja visina približno 2,8 m. Opširnije, svaki kiosk izrađuje se po narudžbini i želji kupca odnosno prema lokaciji postavljanja.

Opterećenje

krov 2,5 kN/m²
pod 2,5 kN/m²
zidovi 2,0 kN/m²

Konstrukcija

Nosivi i dekorativni okviri izrađeni od čeličnih toplo cinkovanih hladnooblikovanih profila u debljinama 2-3 mm. Spoljašnje zidne obloge od cinkovanih limova debljine 1,5 mm. Svi spojevi okvira i spojevi limova i okvira međusobno su zavareni i zaštićeni cink premazom. Vidljivi okviri i limovi završno obojeni shop primenom i poliuretanskom dvokomponentnom antracit bojom.

kiosk 3200

sa frižiderom na prednjem zidu

Kiosk 3200

dimenzije kioska d x š = (mm)			
2600 x 2400	3800x 2600	5200 x 2300	individualne dimenzije
3200 01	3200 02	3200 03	3200 00

Otvori

Krila ulaznih vrata, vrata za noćnu dostavu izložbenih i reklamnih vitrina izrađena su od ekstrudiranog aluminijuma bez termičkog mosta. Aluminijum je u boji antracit. Sva ostakljenja izvođe se staklom 5 mm. Krila su opremljena bravicama i 'makazama' za otvaranje spolja. Krila se vešaju na čelični 'okvir' u sastavu fasade sa aluminijumskim šarnirima.

Veliki otvor pulta zatvara se cinkovanim rolom bojenim sa spoljne strane u boji kao konstrukcija. Rolo se zaključava sa spoljne strane katancom na ručku roloa, a iznutra blokadnom polugom iznad glave prodavca. Podiže se pomoću federnog namotaja-ručno. Vodilice i nased roloa inox. Rolo je 'otvoren' iznad pulta radi servisiranja

Vrata

Ulazna, kao protivprovalna vrata, zaključavaju se posebnom bravom sa bravljenjem u tri tačke, uz okov ugrađena su tri protivprovalna 'klina', na vratima uške s katancom.

Reklamne vitrine

Izložbene i reklamne vitrine ugrađene u fasadu razlikuju se po nivou opreme.

Izložbene vitrine

Okretno-zaokretne, izložbene-prodajne vitrine opremljene su nosačima robe.

Reklamna krovna kapa

Visine 45 cm izlazi izvan fasada kioska za 30 cm sa svih strana kioska.

Niše za smeštaj frižidera

Izrađuju se prema dimenzijama visokog frižidera, moguće je postavljanje jednog, dva frižidera na spoljnom zidu ili unutrašnjeg frižidera.

Tenda

U dužini krovne kape ispod kape, sa izbačajem 1,5 m.

Klimatizer

Jačina 2,5 kW. Spoljašnja jedinica smeštena je u kiosku.

Elektroinstalacija kioska

Elektroinstalacije se izvođe prema Evropskim propisima. Elektro oprema se sastoji od razvodne ploče s osiguračima i FID sklopom, 8 do 10 utičnica, rasvetna flourescentna tela u pultu 1 x 36 W, 2 kom i na plafonu kioska 2 x 36 2 kom



proizvodnja ekskluzivno
za „Tisak“ d.d i izvoz



Unutrašnja oprema

Pretežno izrađena od svetlo sivog iverala 19 mm u kombinaciji s metalnim elementima.

Pult u dužini prema tipu kioska, visina pulta 100 cm, ukupna dubina 42 cm, dve etaže. Ugrađen sanduk za noćnu dostavu dužine 100 cm u širini i visini kao pult. Dve fioke s bravicama na zaključavanje i izvlačna daska za pisanje. Iznad pulta staklen zid od četiri stakla u vodičama u visini do police iznad pulta.




Police iznad pulta u dužini pulta. Sa unutrašnje strane dve etaže, a sa spoljašnje strane izložbena ostakljena polica nakošena prema kupcima.

Na ploču pulta postavljaju se impulsni stalci prema dužini pulta. Ispod srednjeg stakla kasa i otvor u pultu za prolaz električnog kabla.

Bočni nosači štampe 90 x 65 cm sa leve i desne strane iznad spoljašnjeg dela pulta, ostakljeni s konzolama.

Retropult – 8 etaža polja dubine 25 cm 7 polica za cigarete sa strana polica za cigarete - nosači sa blisterima. Nosači CD - napred iza roloa gde ne dolaze krila.

Plitke police na zidu suprotno od vrata dubine 20 cm u 8 etaža iste kao na retro-pultu.



Kiosk 3300

Opis

Kiosk namenjen isključivo prodaji štampe uz mogućnost da se povećaju prodajne površine sa izložbenim vitrinama, friziderima, reklamnim vitrinama itd.

Dimenzije

Dužina 3,6 - 4,8 m, širina 2,45 - 3,15 m. Spoljašnja visina svih tipova iznosi 3 m, a unutrašnja visina približno 2,4 m. Opširnije, svaki kiosk izrađuje se po narudžbini i želji kupca odnosno prema lokaciji postavljanja.

Opterećenje

krov 2,5 kN/m²
pod 2,5 kN/m²
zidovi 2,0 kN/m²

Konstrukcija

Nosivi i dekorativni okvir izrađeni od čeličnih toplo cinkovanih hladnooblikovanih profila u debljinama 2-3 mm. Spoljašnje zidne obloge od cinkovanih limova debljine 1,5 mm.

Svi spojevi okvira i spojevi limova i okvira međusobno su zavareni i zaštićeni cink premazom. Vidljivi okviri i limovi završno obojeni shop primerom i poliuretanskom dvokomponentnom antracit bojom ili prema narudžbini. Težina kioska iznosi približno: 1800 - 3000 kg

Kiosk 3300

dimenzije kioska d x š = (mm)			
2600 x 2450	3800x 3100	4800 x 2450	individualne dimenzije
3300 01	3300 02	3300 03	3300 00

Struktura poda

- Poliuretanski sendvič panel 40 mm obostrano cinkovan i plastificiran lim
- Laminatni voodootporni parket
- Koeficijent toplinske provodljivosti iznosi približno $K=0,38 \text{ cal/m}^2 \text{ h}^\circ\text{C}$

Struktura kova - plafona

- Poliuretanski sendvič panel debljine 40+40 mm sa donje vidljive strane cinkovani lim belo
- Plastificiran sa gornje strane korigovani 40 mm cinkovan i plastificiran lim u boji po izboru.
- Koeficijent $K=0,40 \text{ cal/m}^2 \text{ h}^\circ\text{C}$
- Voda s krova kroz ugaone stubove kioska

Struktura fasada i zidova

Pocinkovani bojeni limovi sa spoljne strane, poliuretanski sendvič paneli 35 mm cinkovani i plastificirani belo obostrano.

Sa spoljne strane panela uvek je lim-vazdušni prostor ili staklo-vazdušni prostor i koeficijent iznosi približno $K=0,38 \text{ cal/m}^2 \text{ h}^\circ\text{C}$

Otvori

Prednja strana kioska celom dužinom zatvara se pocinkovanim roloom, bojenim u boji konstrukcije kioska. Rolo se podiže pomoću elektromotora i federnog namotaja – ručno. Elektomotor u zaključanom stanju blokira otvaranje roloa i nije potrebno dodatno zaključavanje roloa. Vodičice su pocinkovane u boju roloa. Za potrebe servisiranja skida se unutrašnja obloga roloa i rolo je «otvoren» za servisiranje.

Vrata

Ulazna vrata izrađena kao protiprovalna vrata svetlog otvora, visine 200 cm, širine 70 cm. Vratno krilo je ispunjeno poluretanskim panelom sa obostrano pocinkovanim limom sa spoljne strane debljine 1.25 mm u boji konstrukcije. Vrata se zaključavaju posebnom bravom u tri tačke. Sa spoljne strane na vrata postavljaju se uške za zaključavanje katancem.

Vrata za noćnu dostavu štampe smeštena su na zadnjoj strani kioska i imaju posebnu bravu.



Reklamne vitrine

Reklamne CL vitrine ugrađene su na fasadu kioska, u zavisnosti od lokacije. Okviri vitrina izrađeni su od posebnih aluminijumskih profila u boji kioska. Vitrine su opremljene sa po četiri rasvetna tela snage 58 W, sa pripadajućom opremom i akrilatnim nosačem plakata i magnetim pričvršćivačima plakata. Dimenzije reklamne vitrine prilagođene su standardima – plakatima 1.185 x 1.75 m.

Izložbene vitrine

Okretno – zaokretne, izložbeno – prodajne – vitrine i krila ugrađuju se sa prednje strane kioska iza roloa. U nišama ispred frižidera krila se protežu do poda a izvan niša do visine izložbenog prostora nosača štampe. Opremljene su nosačima štampe koji se postavljaju na razmaku po visini od 6 cm. Nosači štampe opremljeni su staklenim držačima a vitrina je sa spoljašnje strane ostakljena staklom debljine 6 mm.

Reklamna krovna kapa

Visine 50 cm, opremljena je jednoreznom rasetom fluo svetiljkama 58. i 36 W, zavisno od pojedinih dimenzija kioska u dužini sa svih strana kioska. Sa prednje strane sve oko postavljen je mlečni akrilat 4 mm bez prekida.

Niše za smeštaj frižidera




Izrađuju se prema dimenzijama standardnih

frižidera. Niše za spoljni frižider dimenzija su svetlog otvora 80 x 205 cm i ugrađuju se sa prednje strane kioska iza rolo vrata 2 kom obostrano na kioskima dužine 4800 mm a 1 kom na jednu ili drugu stranu na ostalim kioskima.

Niše za frižider ventiliraju se (odvodi se topao vazduh) na način da se u podu i gornjoj zoni izvode ventilacioni otvor.

Tenda

Izvodi se priprema za montažu tende ili se isporučuje tenda u nekom uzorku sa ili

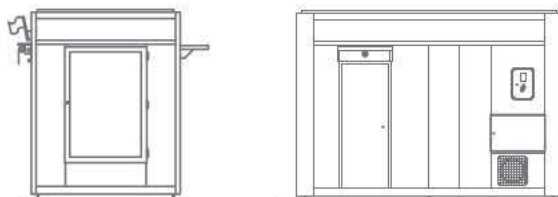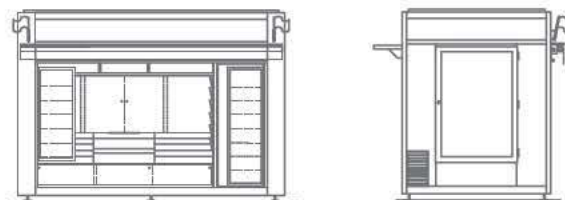

kiosk 3300
sa dva frižidera na prednjem zidu







Novine



bez natpisa

Klimatizer

Standardna jačina 2,5 kW. Spoljašnja jedinica smeštena je u kiosku. Na poziciji kioska na podu ostavlja se otvor 90 x 35 cm.

Elektroinstalacija kioska

Elektroinstalacija se izvodi prema Evropskim propisima. Električni provodnici se vode između fasade i unutrašnjih panela. Elektrooprema se sastoji od razvodne table sa osiguračima i FID sklopkom, 8 – 10 utičnica, fluorescentna rasvetna tela za kiosk 2 x 2x58 W, na pultu 1 x 1x58 W i 2 x 1x30 W, u kapi prema veličini

kioska potreban broj rasvetnih tela snage 58, 36 i 30 W. U kiosku postavlja se instalacija za alarm.

Unutrašnja oprema

Pretežno izrađena od svetlo sive iverice 19 mm u kombinaciji sa metalnim elementima.

Pult u dužini prema tipu kioska, visina pulta 90 cm, ukupna dubina 42 cm, dve etaže. Površina pulta proteže se prema zadnjoj strani 18 cm sa otvorom u sredini 100 cm za mesto prodavca. Sa unutrašnje strane pulta postavljaju se dve fioke sa bravicama na zaključavanje. Sa prednje strane pulta postavlja se polica za novac dimenzija 50x20 cm.

Iznad pulta postavlja se stakleni klizni zid sa četiri stakla u vođicama u visini do police iznad pulta. Uz stakleni zid sa unutrašnje strane na policu iznad pulta postavlja se vodilica sa 50 kukica za zavese.

Stepenasti nosači štampe izrađuju se od pocinkovanog lima i plastificiraju se u boji pulta. Spuštaju se od ruba pulta do 45 cm od poda. Ukupna širina nosača štampe je 60 cm sa prostorom za slaganje štampe širine 4.5 cm. Nosači dnevnih novina u sredini spoljnog dela pulta nakošeni su za 320 zbog bolje preglednosti od strane kupaca.

U donjem delu na podu celom dužinom pulta proteže se izložbena vitrina visine 45 cm, ustakljena sa spoljne strane sa 3 stakla u vođicama. Unutrašnja strana izložbene vitrine nagnuta je prema kupcima za 450

Na bočnim stranama nosača štampe postavljaju se «C» paneli dimenzija 20x600x1830 mm obostrano sa po 7 ostaljenih nosača štampe. Na bočnim stranama iznad pulta postavljaju se «C» paneli dimenzija 20x360x930 mm obostrano.

Police iznad pulta u dužini pulta. Sa spoljašnje strane izložbena ostakljena polica nakošena prema kupcima za izložbu cigareta.

Retro pult i police smeštaju se u pravilu uzdužno na zadnji zid kioska, uz izvesne razlike prema tipovima kioska.

Na zidove kioska postavljaju se metalni nosači polica na koje se postavljaju police širine 30 cm a dužine prema kiosku 60 cm, 90 cm, 110 cm itd... u 7 etaža. Na policama na prednjem rubu postavlja se prozirni akrilat visine 2 cm.

Na mesto jedne od polica na retro pultu ugrađuje se nosač blistera (pakovanja), sa 20 kraćih i 20 dužih blistera (pakovanja) smešteni u nizu.

Prema mogućnostima ugradnje unutarašnjeg frižidera iz frižidera na zid ugrađuje se «C» panel dimenzija 20x700x2000.

Transport i montaža

Transport se obavlja na standardnom kamionu s kranom.

Za podizanje i prenošenje kiosci se 'hvataju' očnim srafom na vencu krovne kape.

Spuštanje kioska vrši se na ravnu podlogu s mogućnošću regulacije regulacionim nogama do 6 cm.





West

West

West



kiosk

Čipasti in večje
Tobačni izdelki
Kafica za mobilno
telefonje
Vinjete
Žetoni
Žvečilgumi
Čokolada
Biskviti
Pijače
Igrače
Kosmetični izdelki...







EUROMODUL DOO

Vojački put 10,
22330 Nova Pazova
Srbija

T: +381 22 328 003

F: +381 22 329 064

info@euromodul.rs

www.euromodul.rs