

KONTEJNERSKI SISTEMI

Katalog





kontejnerski sistemi

EUROmodul kontejnerski sistemi

EUROmodul kontejnere proizvodi uz primenu sistema kontrole kvaliteta ISO 9001 u dve glavne grupe:

stambeno - radne kontejnere:

kancelarije, radionice, portirnice, naplatne kućice, spavaonice, sanitarije, garderobe, trpezarije, prodavnice, ambulante, prostori za zabavu i razonodu...

kontejneri za tehničke i razne namene:

skladišta zapaljivih materija, skladišta neizolovana, kontejneri za smeštaj elektronske i telekomunikacijske opreme za vazdušni, železnički i putni saobraćaj, za smeštaj uređaja - odašiljača telefonskog, televizijskog i radijskog signala..., za smeštaj energana, kompresora i slične opreme



▼ 4700 01 kontejner za smeštaj GSM opreme



kontejneri u TRANS PACK varijanti ▼



▼ 3D prikaz unutrašnje opreme kontejnera

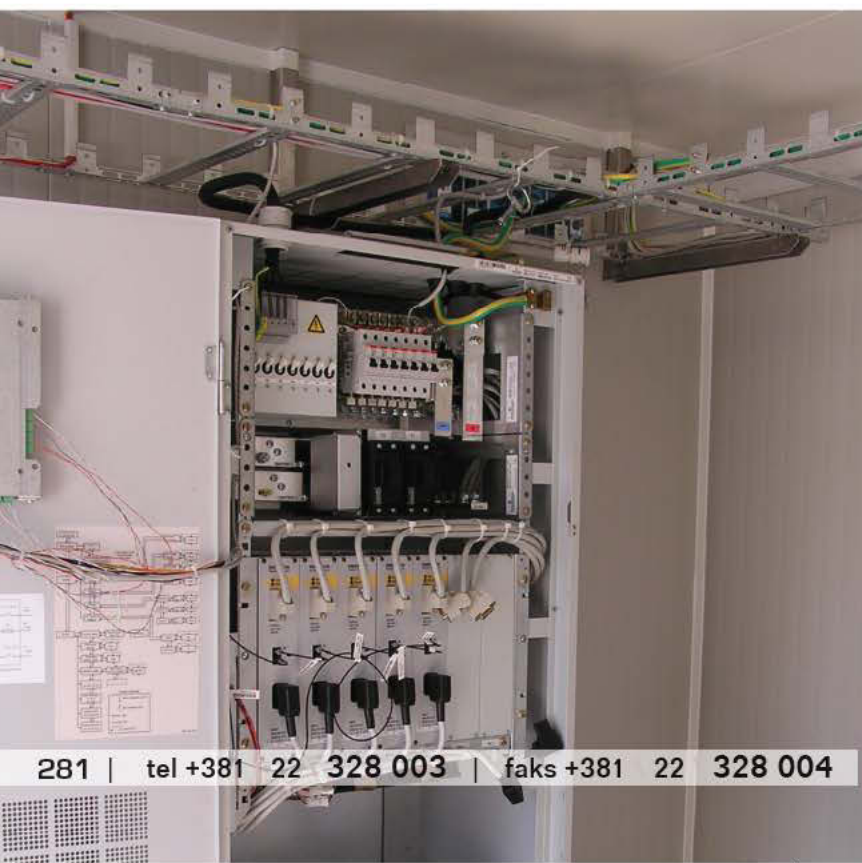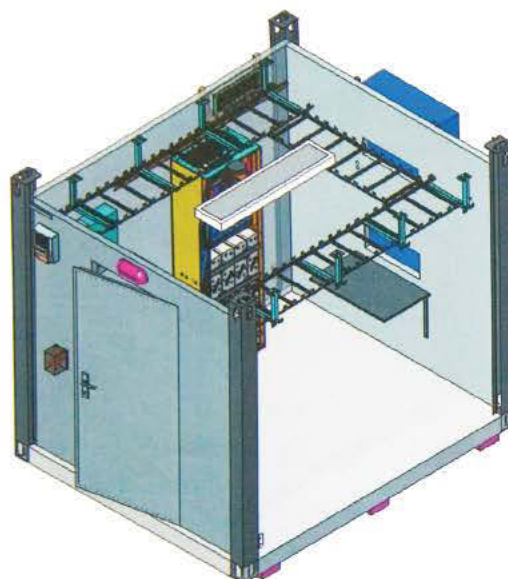

EUROmodul kontejnerski sistemi

osnovni modul

Tehnički opis

Kontejneri se proizvode kao TRANS PAK (6058 x 2438 x 650 mm) za velike transportne udaljenosti ili kao FIKSNE potpuno dovršene i opremljene instalacijama i opcionalno funkcionalnom opremom.

Konstrukcija

POCINKOVANI čelični profili 2-4 mm, obojeni osnovnim i završnim slojem, standardne boje: bela, crvena, plava.

Opcionalo čelični crni bojeni profili ili čelični pocinkovani ne bojeni profili.

Opterećenje

Krov	2,50 kN/m ²
Pod	2,50 kN/m ² ,
Zidovi	1,50 kN/m ²
Opcionalo pod:	do 15 kN/m ²

Dimenzije

Dužina 6058, širina 2438, unutarašnja visina 2400 mm.

Opcionalo dužina 2000 do 12000 mm, širina 3900 mm i unutrašnja visina 2800 i 3000 mm

kontejner
1142 00 STANDARD
sa nauglicama (opcija)



kontejner 1142 02
u varijanti EUROSTANDARD:
sa spoljnim utičnicama
za struju (2 kom) unutar konstrukcije,
roletnama, nauglicama
i otvorima za viljuškar
u plavoj boji konstrukcije
i panela (opcija)

Pod

Poliuretanski panel 40 mm
i laminatni parket.
Termički koeficijent 0,46 W/m² °C.

Opciono poc. lim, min. vuna 100 mm,
PE folija, vodootporna iverica 22 mm,
PVC 1,5 - 4 mm ili prema zahtevu

Krov

Poliuretanski panel korugovani 40 + 40
mm ili 50 + 40 mm,
termički koeficijent 0,46 W/m² °C
Opciono: pocinkovani čelični lim,
mineralna vuna 100 mm, PE folija,
oplemenjena bela iverica 10 mm ili prema
zahtevu

Zidovi

Poliuretanski panel 40 mm,
termički koeficijent 0,50 W/m² °C

Opciono 1:

pocinkovani plastificirani čelični lim,
mineralna vuna 60 mm, PE folija,
oplemenjena bela iverica 10 mm ili prema
zahtevu

Opciono 2:

pocinkovani plastificirani čelični lim,
poliuretanski paneli do 80 mm, PE folija,
oplemenjena bela iverica 10 mm ili prema
zahtevu

Vrata

Aluminijumska ili čelična bojena
Unutrašnja vrata aluminijumska ili drvena

Prozori

Aluminijski ili PVC
Opciono: roletne ili venecijaneri

Električne instalacije

Izvode se prema Euro normama.
Napon 230 /380 V, 50 HZ. Razvodna
kutija sa zaštitnom strujnom sklopkom
i automatskim osiguračima 2 x 16 A za
utičnicu i 1 x 10 A za rasvetu.

Standardno dve utičnice, prekidač za
svetlo, dve plafonjere.

Opciono ulazna utičnica tipa CEE
5-polna 32 A i izlazna utičnica CEE
5-polna 32 A smeštena na čelnom
panelu ili po zahtevu u okviru krova, dve
jednocevne fluorescentne lampe 1 x 36
W umesto plafonjera.

Vodovodne instalacije

PVC vidljive na zidovima, izvode se
prema konkretnim potrebama

Otvori za uvođenje instalacija

Izvode se prema zahtevu u podu,
zidovima, stropu; npr. za uvođenje
elektroinstalacijskih napojnih kablova,
antena (GSM) ili se izvode otvori i vrata
za unošenje uređaja (kompresori itd.)

kontejner 1102 00
koji se podiže
krovnim nauglicama



kontejner EUROstandard
sa nauglicama, dve spoljne utičnice za
spoj struje, roletnama na prozorima i
otvorima za viljuškar




kontejnerski kompleks
tri međusobno spojena
kontejnera tip 4601 05



▼ kancelarski prostor logistike
sastavljen od 4 kontejnera
(2 + 2 na sprat) u
distributivnom centru




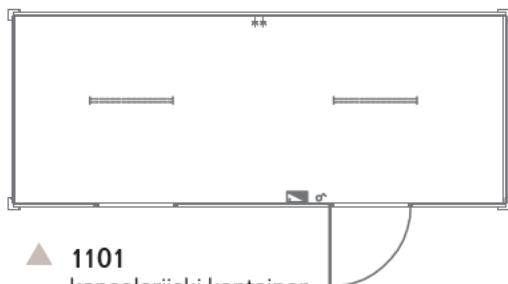


▲ **1101** kancelarijski kontejner 6,0 x 2,4 m, 1 vrata, 1 prozor, termoizolovan, razvod struje nazidno PVC kanalicama, osigurači, dve fluo baterije 2 x 36W IP 54, dve monofazne utičnice, pod laminat




▲ **1102** kancelarijski kontejner 6,0 x 2,4 m 1 vrata, 2 prozora, termoizolovan, razvod struje nazidno PVC kanalicama, osigurači, dve fluo baterije 2 x 36W IP 54, dve monofazne utičnice, pod laminat

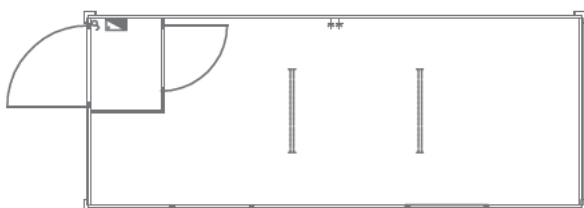


▲ **1103** kancelarijski kontejner 6,0 x 2,4 m sa pretprostorom, 2 vrata, 2 prozora, termoizolovan, razvod struje nazidno PVC kanalicama, osigurači, dve fluo baterije 2 x 36W IP 54, dve monofazne utičnice, pod laminat

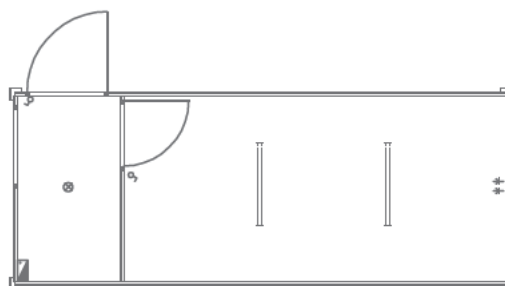


▲ **1104** kancelarijski kontejner 6,0 x 2,4 m sa pretprostorom, 2 vrata, 3 prozora, termoizolovan, razvod struje nazidno PVC kanalicama, osigurači, dve fluo baterije 2 x 36W IP 54, dve monofazne utičnice, pod laminat

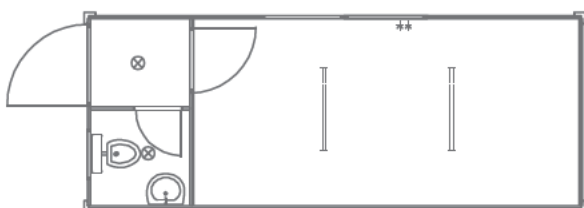


▲ **1105** kancelarijski kontejner 6,0 x 2,4 m sa pretprostorom i opremljenom sanitarijom, 2 vrata, 3 prozora, termoizolovan, razvod struje nazidno PVC kanalicama, osigurači, dve fluo baterije 2 x 36W IP 54, dve monofazne utičnice, pod laminat

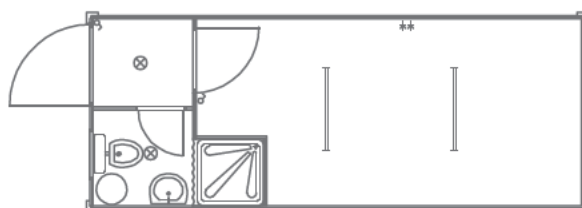


▲ **1106** kancelarijski kontejner 6,0 x 2,4 m sa pretprostorom i opremljenom sanitarijom sa tušem, 2 vrata, 3 prozora, termoizolovan, razvod struje nazidno PVC kanalicama, osigurači, dve fluo baterije 2 x 36W IP 54, dve monofazne utičnice, pod laminat

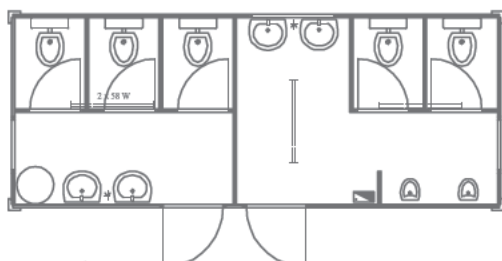


▲ **1107** sanitarni kontejner 6,0 x 2,4 m Ženski i muški deo: ukupno 5 WC kabina, 4 umivaonika, 2 pisoara, 2 prozora, jedan bojler, pod keramika, termoizolovan, razvod struje nazidno PVC kanalicama, osigurači, dve fluo baterije 2 x 36W IP 54, dve monofazne utičnice,

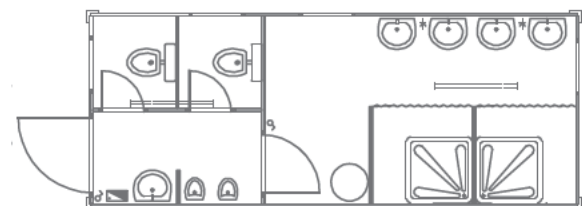


▲ **1108** sanitarni kontejner 6,0 x 2,4 m 2 WC kabine, 5 umivaonika, 2 pisoara, bojler, 2 tuš kabine, 4 prozora, termoizolovan, razvod struje nazidno PVC kanalicama, osigurači, dve fluo baterije 2 x 36W IP 54, dve monofazne utičnice,

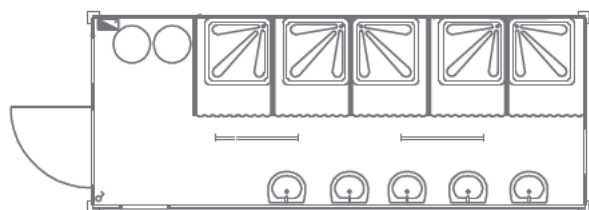


▲ **1109** sanitarni kontejner 6,0 x 2,4 m
5 umivaonika, 5 tuš kabina, dva bojlera,
pod keramika, 3 prozora, termoizolovan,
razvod struje nazidno PVC kanalicama,
osigurači, dve fluo baterije 2 x 36W IP 54,
dve monofazne utičnice

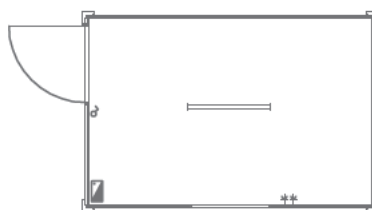


▲ **1132** kancelarijski kontejner 3,6 x 2,4 m
1 vrata, 1 prozor, termoizolovan, razvod
struje razvod struje nazidno PVC
kanalicama, osigurači, fluo baterija 2 x 36W
IP 54, dve monofazne utičnice, pod laminat

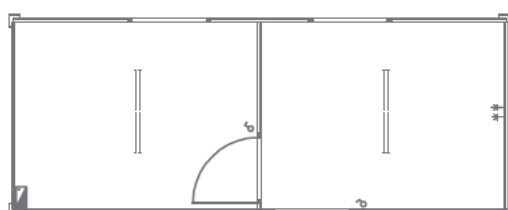


▲ **1137**
kancelarijski,
6,0 x 2,4 m podeljen na dve prostorije,
2 vrata, 2 prozora, termoizolovan, pod
laminat, razvod struje nazidno PVC
kanalicama, osigurači, dve fluo baterije 2
x 36W IP 54, 4 monofazne utičnice, pod
laminat

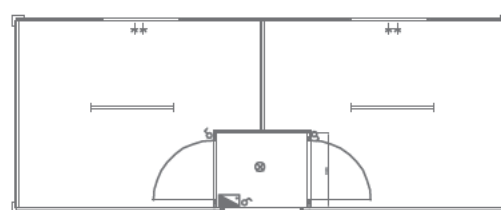


▲ **1141**
kancelarijski,
6,0 x 2,4 m, podeljen na dve prostorije i
pretprostor, 3 vrata, 2 prozora, termoizolovan,
pod laminat, razvod struje nazidno PVC
kanalicama, osigurači, dve fluo baterije 2 x 36W
IP 54 i plafonjera, 4 monofazne utičnice, pod
laminat

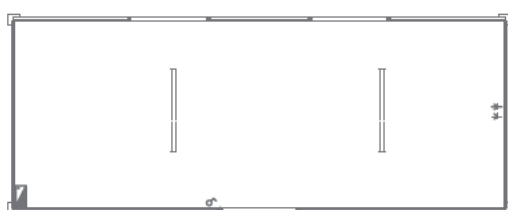


▲ **1142**
kancelarijski,
6,0 x 2,4 m, jedna vrata, 2 prozora,
termoizolovan, razvod struje nazidno PVC
kanalicama, osigurači, dve fluo baterije 2 x 36W IP 54, dve monofazne
utičnice, pod laminat

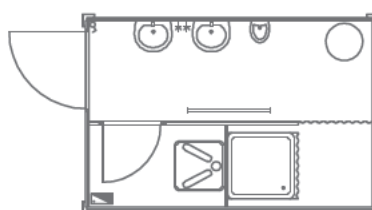

▲ **1143** sanitarni kontejner 3,0 x 2,4 m
termoizolovan, pod keramika, 2 vrata,
2 umivaonika, tuš kabina, pisoar, WC
kabina, boiler, razvod struje nazidno PVC
kanalicama, osigurači, fluo baterija 2 x 36W
IP 54, dve monofazne utičnice, prozor

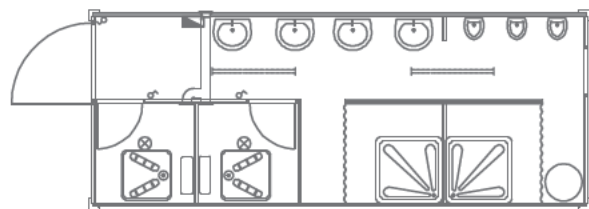

▲ **1145**
sanitarni kontejner dimenzija 6,0 x 2,4 m
4 umivaonika, 3 pisoara, 2 WC kabine, 2
tuš kabine, termoizolovan, boiler, pod
keramika, razvod struje nazidno PVC
kanalicama, osigurači, dve fluo baterije 2 x
36W IP 54, dve monofazne utičnice, prozor,



◀ **1146**
skladišni kontejner 2,4 x 2,4 m,
termoizolovan, vrata, razvod
struje nazidno PVC kanalicama,
osigurači, dve fluo baterije 2
x 36W IP 54, dve monofazne
utičnice, pod vodootporna iverica



▲ kontejner specijalne izrade za smeštaj opreme za prečišćavanje vode u Podgorici, Crna Gora

▼ spojeni kontejneri za potrebu nadzora na izgradnji graničnog prelaza „Preševo“ između Srbije i Makedonije




kontejneri u TRANS PACK
varijanti (smanjeni
transportni gabariti)
na putu za Libiju




▼ deo objekta na graničnom
prelazu 'Preševo' u izgradnji






1147

skladišni, 3,6 x 2,4 m
termoizolovan, vrata, razvod struje
nazidno PVC kanalicama, osigurači, fluo
baterija 2 x 36W IP 54, dve monofazne
utičnice, pod vodootporna šperploča

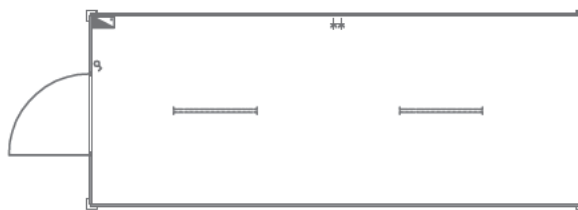

1148

skladišni kontejner 6,0 x 2,4 m
termoizolovan, vrata, razvod struje
nazidno PVC kanalicama, osigurači, dve fluo baterije
2 x 36W IP 54, dve monofazne utičnice,
pod vodootporna šperploča

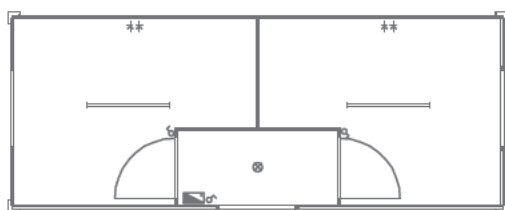


1149

kancelarijski,
6,0 x 2,4 m podeljen u dve prostorije i pretprostor,
3 vrata, 3 prozora, termoizolovan, pod laminat,
razvod struje nazidno PVC kanalicama, osigurači, 2
fluo baterije 2 x 36W IP 54 i plafonjera, 4 monofazne
utičnice




1157

kancelarijski,
6,0 x 2,4 m,
podeljen u dve prostor i pretprostor sa sanitarijom
i tušem, 4 vrata, 3 prozora, termoizolovan, pod laminat,
razvod struje nazidno PVC kanalicama, osigurači, 2
fluo baterije 2 x 36W IP 54 i 2 plafonjere, 5 monof.
utičnica




1158

kancelarijski, 3,6 x 2,4 m
termoizolovan, vrata,
prozor, razvod struje nazidno PVC
kanalicama, osigurači, fluo baterija
2 x 36W IP 54, 2 monofazne utičnice,




1159

kancelarijski 3,6 x 2,4 m
termoizolovan, sa sanitarijom,
vrata, prozor, razvod struje,
osigurači, 2 monof. utičnice,
fluo baterija 2x36W IP 54,
pod laminat




1160

sanitarni, 3,0 x 2,4 m
termoizolovan, pod keramika,
2 vrata, 3 umivaonika,
tuš kabina, pisoar,
WC kabina, boiler, prozor
fluo baterija 2 x 36W IP 54




1161


sanitarni, 3,0 x 2,4 m
termoizolovan, pod keramika,
4 vrata, 2 umivaonika, 4 WC
kabine, pod keramika, prozor
fluo baterija 2 x 36W IP 54

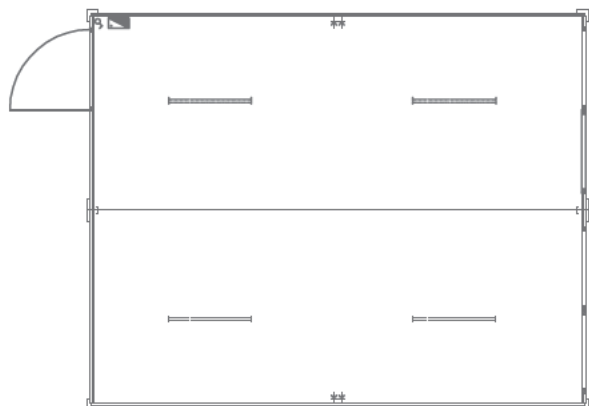


▲ **1162** kancelarijski sklop 6,0 x 4,8 m termoizolovan, vrata, 4 prozora, razvod struje nazidno PVC kanalicama, osigurači, 4 fluo baterije 2 x 36W IP 54, 4 monofazne utičnice, osigurači, pod laminat

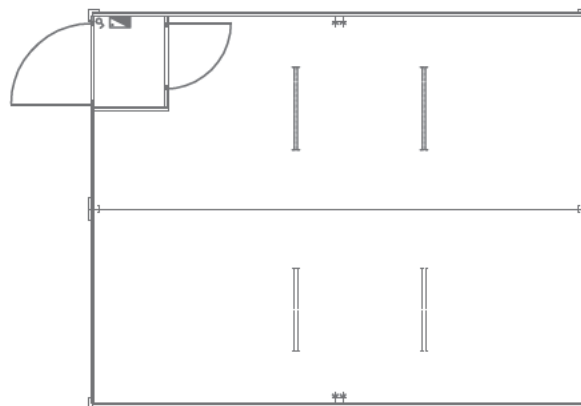

▲ **1163** kancelarijski sklop 6,0 x 4,8 m sa pretprostorom, termoizolovan, 2 vrata, 4 prozora, razvod struje nazidno PVC kanalicama, osigurači, 4 fluo baterije 2 x 36W IP 54, 4 monofazne utičnice, osigurači, pod laminat

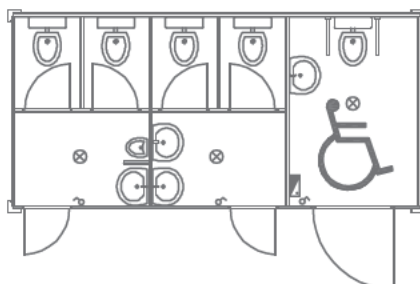


▲ **1176** sanitarni 6,0 x 2,4 m 6,0 x 2,4 m, termoizolovan, u tri prostora (M / Ž / I), 7 vrata, 4 umivaonika, pisoar, 5 WC kabina, razvod struje nazidno PVC kanalicama, osigurači, 3 fluo baterije 2 x 36W IP 54, 4 monofazne utičnice, osigurači, pod keramika

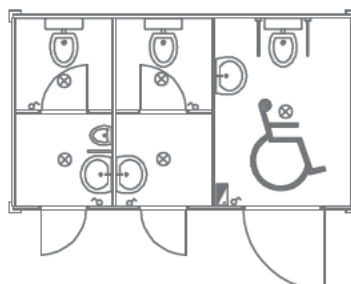


▲ **1175** sanitarni kontejner 4,2 x 2,4 m termoizolovan, u tri prostora (M / Ž / I), 5 vrata, 3 umivaonika, pisoar, 3 WC kabine, razvod struje nazidno PVC kanalicama, osigurači, 3 fluo baterije 2 x 36W IP 54, 3 monofazne utičnice, osigurači, pod keramika



◀ **1171** sanitarni, 1,2 x 2,4 m termoizolovan, WC kabina, razvod struje nazidno PVC kanalicama, osigurači, fluo baterija 2 x 36W IP 54, 4 monofazne utičnice, osigurači, umivaonik, pisoar, 2 vrata, prozor, pod keramika

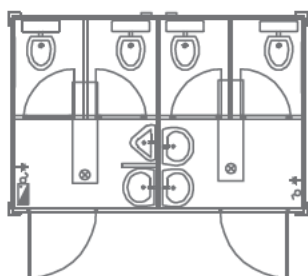

▲ **1174** sanitarni 3,5 x 2,4 m, termoizolovan, u dva prostora (M / Ž), 6 vrata, 3 umivaonika, pisoar, 4 WC kabine, razvod struje nazidno PVC kanalicama, osigurači, 2 fluo baterije 2 x 36W IP 54, 2 monofazne utičnice, osigurači, pod keramika

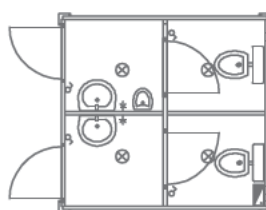

▲ **1173** sanitarni, 2,6 x 2,4 m termoizolovan, u dva prostora (M / Ž), 4 vrata, 2 umivaonika, pisoar, 2 WC kabine, razvod struje nazidno PVC kanalicama, osigurači, 3 fluo baterije 2 x 36W IP 54, 2 monofazne utičnice, osigurači, pod keramika




◀ **1172** sanitarni, 1,8 x 2,4 m termoizolovan, WC kabina za invalide, umivaonik, vrata, prozor, razvod struje nazidno PVC kanalicama, osigurači, 3 fluo baterije 2 x 36W IP 54, 2 monofazne utičnice, osigurači pod keramika




javna sanitarija 1175 sa
žičanom mrežom ispod krova
za bolje provetravanje ▼



javna sanitarija sa tušem za
kampove, gradilišta i slično
(individualna varijanta) ▼



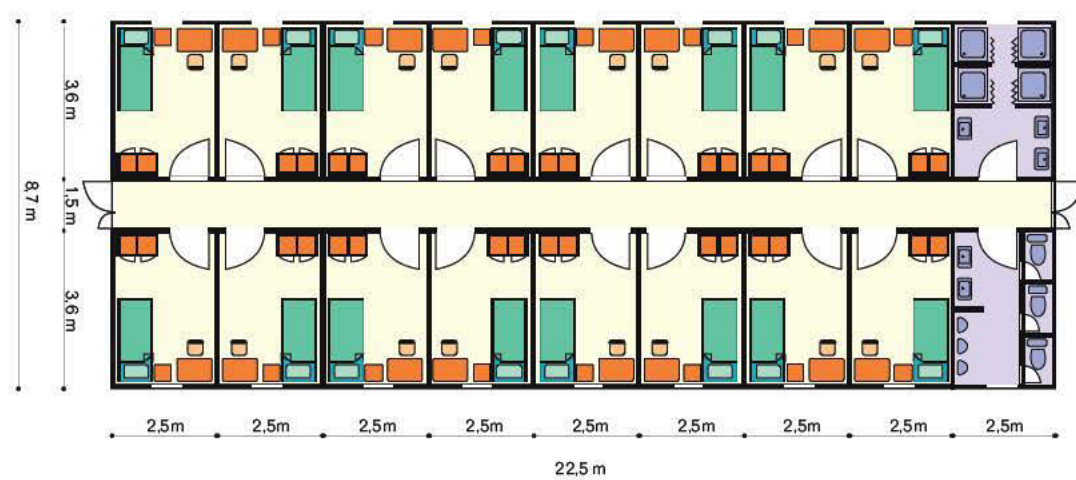

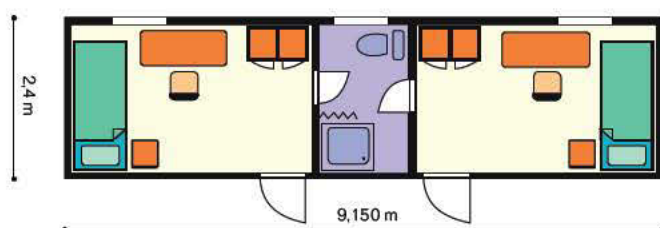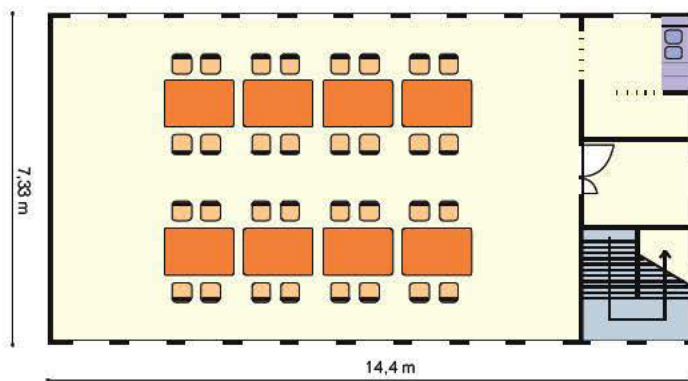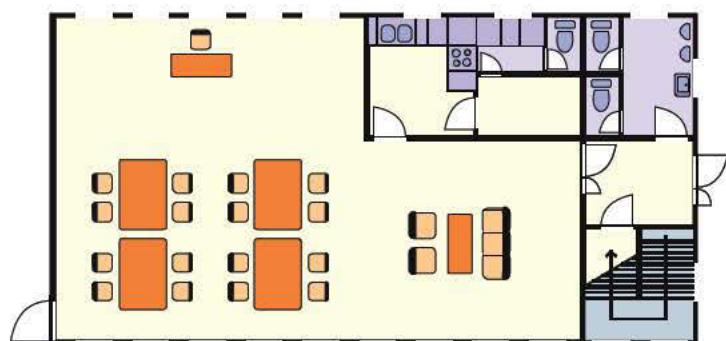



▲ primer unutrašnjeg uređenja i spajanja više kontejnera u nizu



jedinstveni kontejnerski objekat „Holcim“ površine 700 m² sastavljen od kontejnera dužine 6 i 9 m standardne širine 2,4 m bez nosećih stubova unutar kompleksa ▲



▼ jedinstveni kontejnerski objekat „Holcim“
površine 700 m² sastavljen od kontejnera
dužine 6 i 9 m standardne širine 2,4 m
bez nosećih stubova unutar kompleksa



granični prelaz
Mali Zvornik između Srbije
i Bosne i Hercegovine ▼



▶ granični prelaz
„Preševo” između
Srbije i Makedonije



▼ kontejneri spavaonice
4603 33 za smeštaj radnika
na termoelektrani „Kostolac”



Kontejneri za tehničke i razne namene

Osnovni modul

kontejner za smeštaj GSM opreme
sa sekundarnim krovom, konstrukcija
pocinkovana, bojena, po zahtevu
kupca inox

Tehnički opis sistema kontejnera
naveden ranije odnosi se takođe na
kontejnere posebnih namena kao što su
kontejneri za smeštaj uređaja - odašiljača
telefonskog, televizijskog i radijskog
signala..

Razlike su u konkretnim zahtevima
naručioca u ugradnji protivpožarnih
izolacionih materijala, povećanom
opterećenju podne konstrukcije,
drugačijim instalacijama i slično.

kontejner 4603 02
dimenzija 2,4 x 2,4 m
inox konstrukcija sa
sekundarnim krovom




▼ otvor u zidu sa uvodnicama Roxtec




▼ elektroinstalacija



▼ 3D prikaz unutrašnje opreme kontejnera

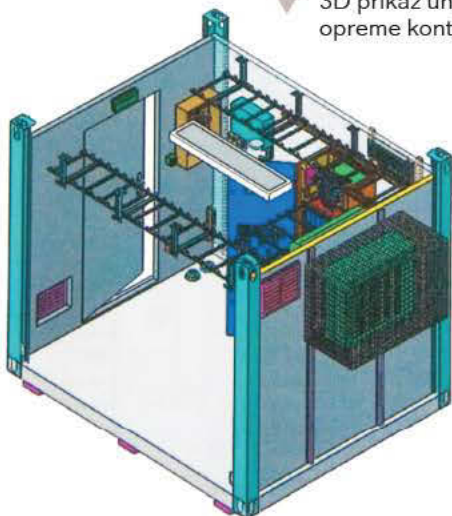

automatska telefonska centrala - ATC do 2048 telefonska priključka

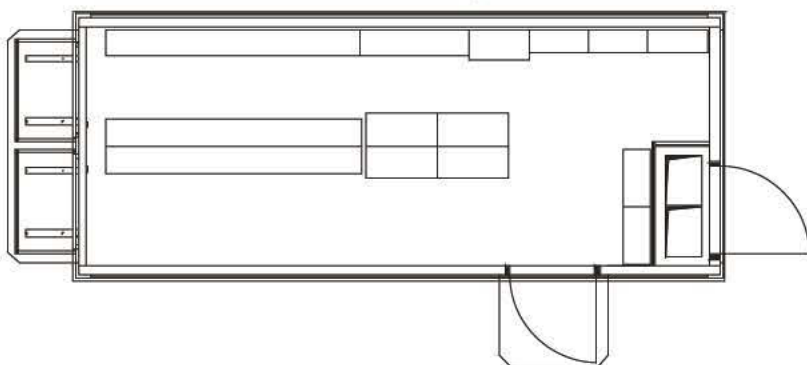

▲ nosač i zaštitna rešetka za klima uređaje

▼ uvednici za antenske kablove i elektroinstalacije (Roxtec)



▼ detalj šarki vrata sa sistemom zaključavanja



▼ klima uređaj



kontejner za smeštaj elektronske i telekomunikacione opreme za mobilnu, fiksnu i GSM telefoniju, za emitovanje televizijskih i radijskih signala kao i za vazdušni, železnički i putni saobraćaj kao i za stanice za nadzor čistoće vazduha



kontejner inox konstrukcije sa nadstrešnicom iznad ulaza

automatska telefonska centrala ATC sa antenom na lokaciji



GSM kontejner s antenom





kontejner 4603 23 merne
stanice za kvalitet vazduha ▲



kontejner 4604 20
12,4 x 3,0 visine 3,0 m
za smeštaj agregata
Caterpillar

detalj spuštanja agregata
i manipulacije kontejnera





▲ kontejner 4604 02
za smeštaj agregata
sa dvostrešnim krovom



▲ kontejner 4603 06
karakterističnih boja za
potrebe aerodroma



▲ kontejner 4604 08
prikaz mogućnosti otvaranja
kontejnera za unos ili servisiranje
kompresora ili agregata



▲ kontejner 4604 12
za smeštaj kompresora Atlas Copco
u brodogradilištu Viktor Lenac



▲ kontejner 4604 10
prevoz kamionom



▲ detalj unutrašnjosti
sa kompresorom



sanitarija 175 ▲
sa kliznim otvorima u vrhu krova za
prirodnu rasvetu i provetravanje
(opcija)



Javna sanitarija tip 1173 sa ▲
fekalnim tankom za lokacije
bez kanalizacije: plaže,
kampovi itd.



fekalni tank inox, ▲
pocinkovan ili bojen

2400 x 2400 x 800 mm, cca 4500 ltr.

3000 x 2400 x 800 mm, cca 5700 ltr.

6000 x 2400 x 800 mm, cca 11500 ltr.



▲ 4605 02
6,0 x 2,4 m
skladište zapaljivih
materijala i tečnosti



▶ 4606 02
6,0 x 2,4 m
stambeno radni kontejner
zavarena konstrukcija i
obložni paneli (2 mm)
na konstrukciji
za ekstremne uslove i
opasnosti od požara



◀▶ 4602 02
dimenzije 6,0 x 2,4 m
neizolovano skladište
nosivosti poda 250 kg/m²
- Opciono 500 kg /m²



4602 06
Izolovano ili neizolovano skladište
s roletnom za razne namene,
naročito prikladno za kratkotrajno
skladištenje voća i povrća na
pijacama



▼ 4602 06
zatvoren roloom



kontejner 4601 06
kao trgovina u pripremi ▶

kompleks tri međusobno
spojena kontejnera sa rešetkama
na prozorima
(individualna varijanta) ▼



povezivanje 33 kontejnara u
jedinstveni objekat površine 570 m²
na graničnom prelazu „Preševo“ ▼





▲ kontejner 1103 03
sa nauglicama u varijanti ANTIVANDAL
sa čeličnim zaštitama na prozorima
namenjen tržištu Velike Britanije



▲ pregled unutrašnje opreme
kontejnera 1103 03 ANTIVANDAL
antistatsk PVC podna obloga,
fluo rasvetom, utičnicama i
grejalicom

stambeni kontener 4600 09
dužine 9 m sa spavaonicama
i kupatilom za tržište Libije



480 02
višenamenski
montažni objekti
kao neizolovana
skladišta



kontejner izgrađen
za potrebe Ivana
Pavla II



prikolica 4600 90
za kontejner 6,0 x 2,4 m

kontejner 4600 50
6,0 x 2,4 m na prikolici
za brzo menjanje lokacije

EUROmodul garaža 450

Opis

auto garaža dužine 5 ili 6 m širine 2,4 do 3,6 m, visine 2,3 m

Design

EUROmodul design studio

Konstrukcija

Pocinkovani čelik u boji antracit (RAL 7016 odnosno druga boja po izboru)

Ispune

Poliuretanski panel, standardno beli korugovan

Oprema

Rolo vrata, pocinkovana sa mogućnošću automatskog podizanja, razvedena elektroinstalacija sa kutijom za osigurače, 2 plafonjere, 2 utičnice i slopkom

Pričvršćivanje

Betonska ploča sa izvodima za spoj struje

Garaža 450

konstrukcija	dimenzije	šifra
antracit RAL 7016 ili po izboru	5,0 x 2,4 m	450 524
	5,0 x 3,0 m	450 530
	6,0 x 2,4 m	450 624
	6,0 x 3,0 m	450 630
	6,0 x 3,6 m	450 636
	7,0 x 3,0 m	450 730

dodatna oprema

ispune - zidovi	
poliuretanski panel ravni u beloj boji umesto korugiranog	450 001
rolo	
automatika za rolo na struju na ključ	450 004
automatika za rolo na struju sa daljinskim	450 006
rolo od inoxa	450 010
plastifikacija rolo vrata u boju po izboru	450 011
fasada	
putz fasada	450 201
ventilirana fasada	450 202
fasada od laminatnih ploča u imitaciji drveta	450 203



EUROMODUL DOO

Vojački put 10,
22330 Nova Pazova
Srbija

T: +381 22 328 003

F: +381 22 329 064

info@euromodul.rs

www.euromodul.rs